



記事

1. 電動機 東芝製 安全増防爆脚取付形
2. 周囲条件 温度 -10℃~+40℃
湿度 85%以下
標高 1000m以下
3. 塗装色 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
電動機はメーカ標準色
4. モータ端子箱から外部ジャンクションボックスまで配線されています。
ジャンクションボックス内はラグ接続です。
リード線 2PNCT 4心 2mm²

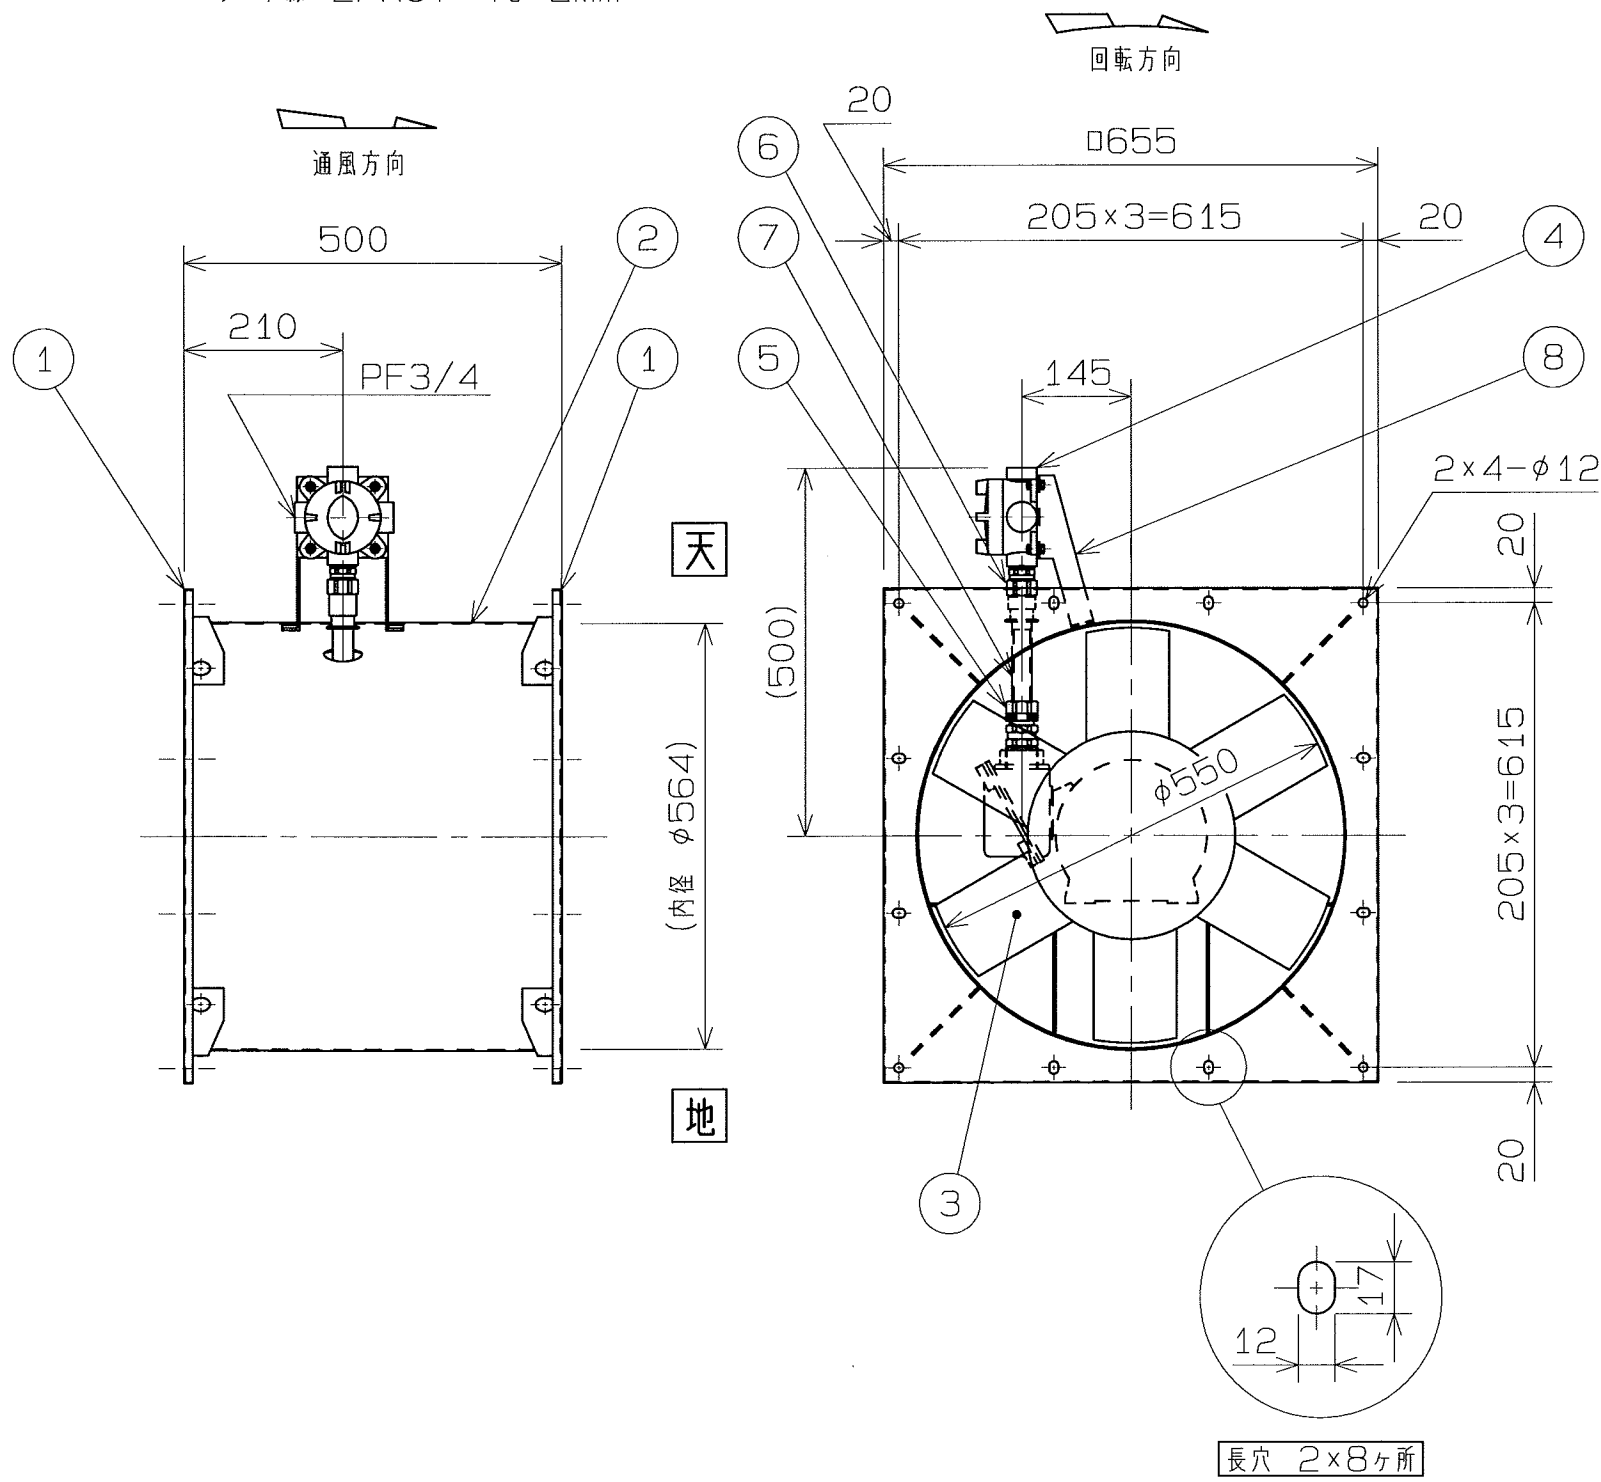

記号	変	更	調	査	担	当

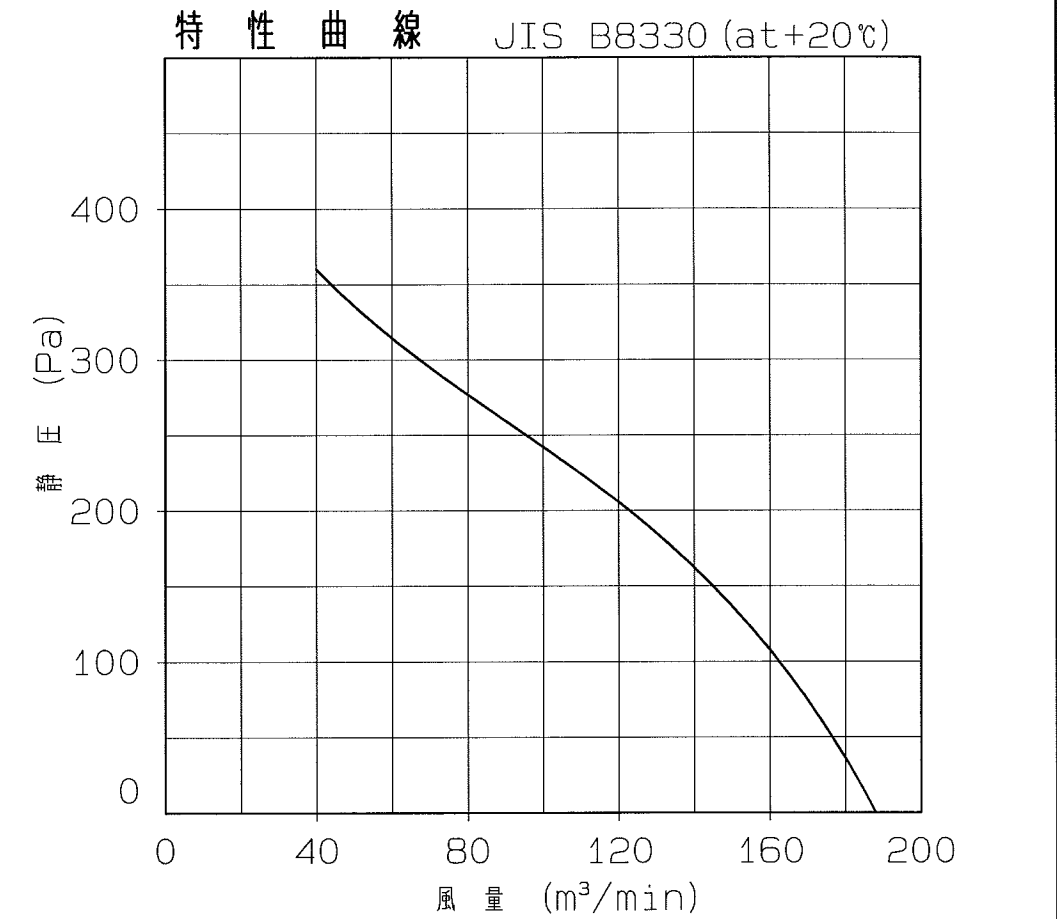

8	取付金具	—	SPCC	1	
7	電線管	—	—	1	PF3/4
6	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22BRT
5	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22B
4	ジャンクションボックス	—	FC150	1	岩崎EXG12-22F
3	羽根	—	AC-2A	1	
2	ダクト	—	SPCC	1	t1.6
1	フランジ	—	SPCC	2	t1.6
番号	品名	部品番号	材質	個数	記事

電動機	3φ	1.5kW	4P	200V	60Hz
風量	m³/min.				静圧 Pa
概略質量	約65kg				
尺度	A3	⊕	名称	55cm安全増防爆形軸流扇	
1:10			形式	IEAF-4S	
承認 中島 H21/4/10			図番	K1967-01	
検図 細岡 H21/4/10					
設計 牧野 H21/4/10					