



NO.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

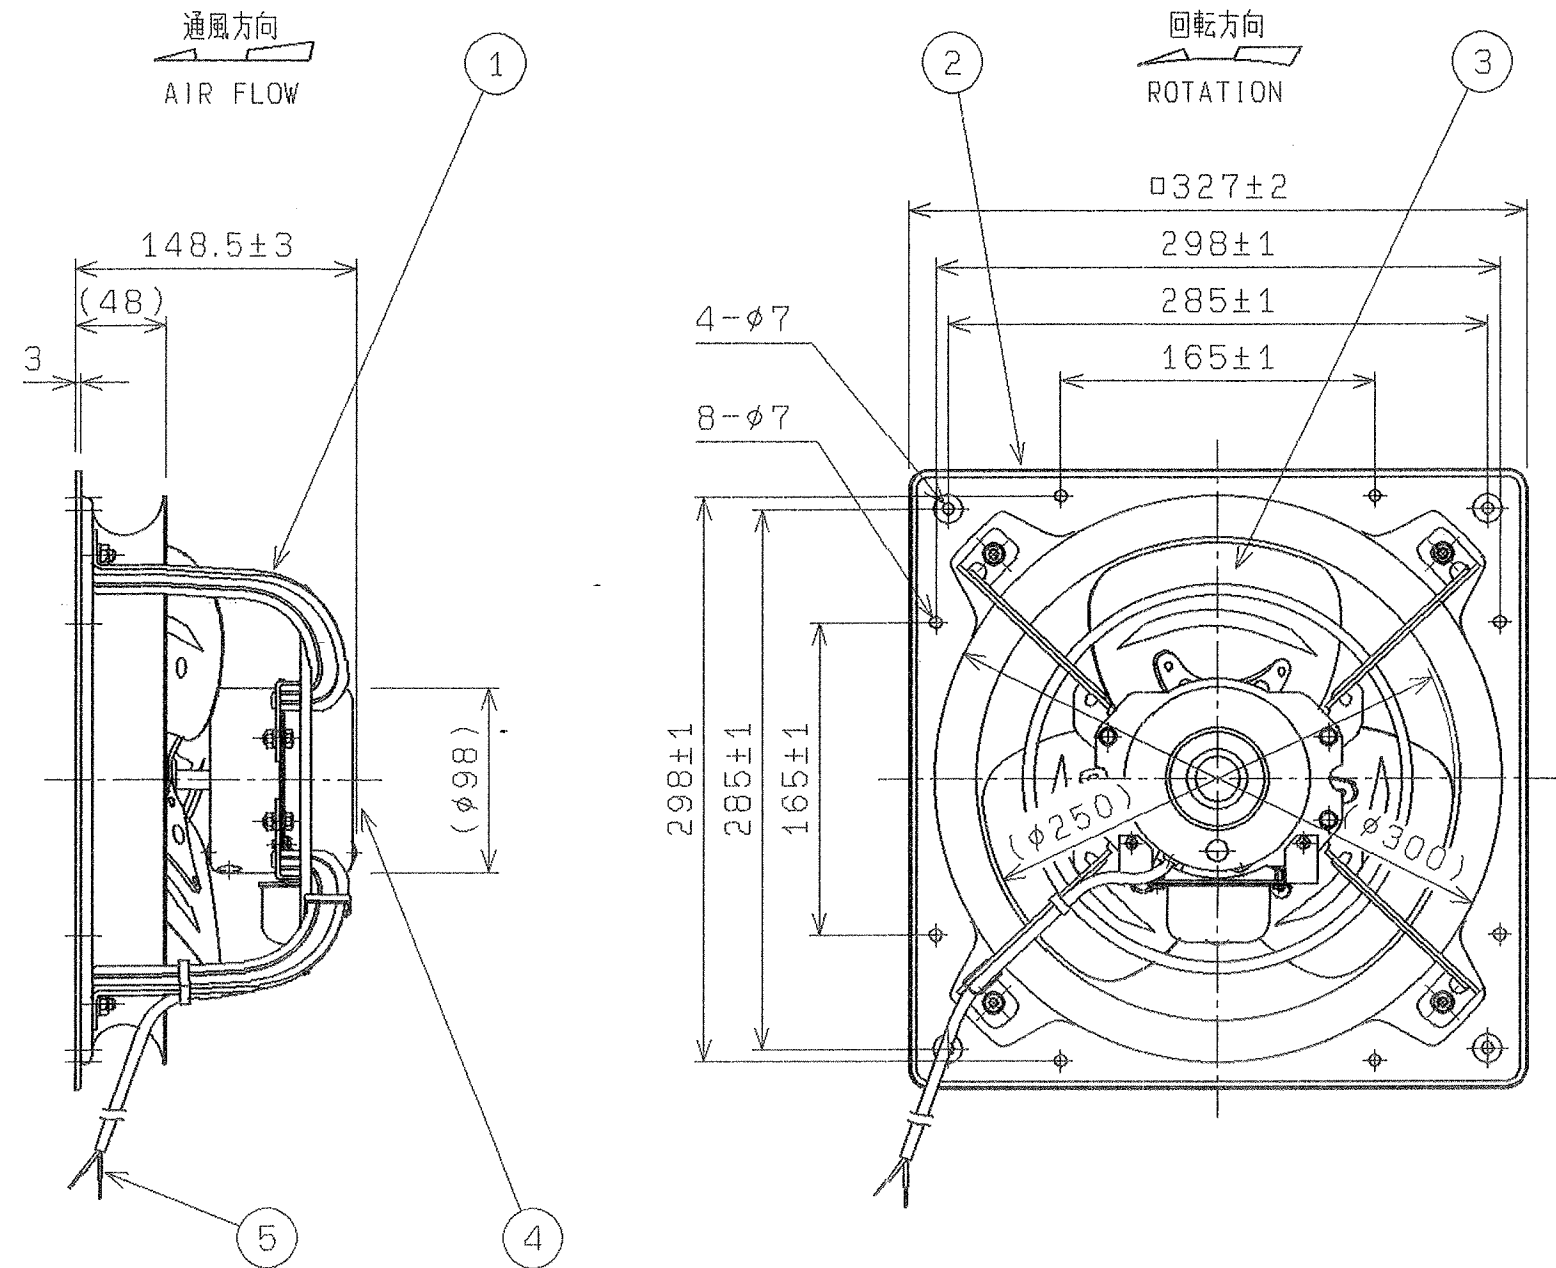

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE
JISC9603(at20°C)

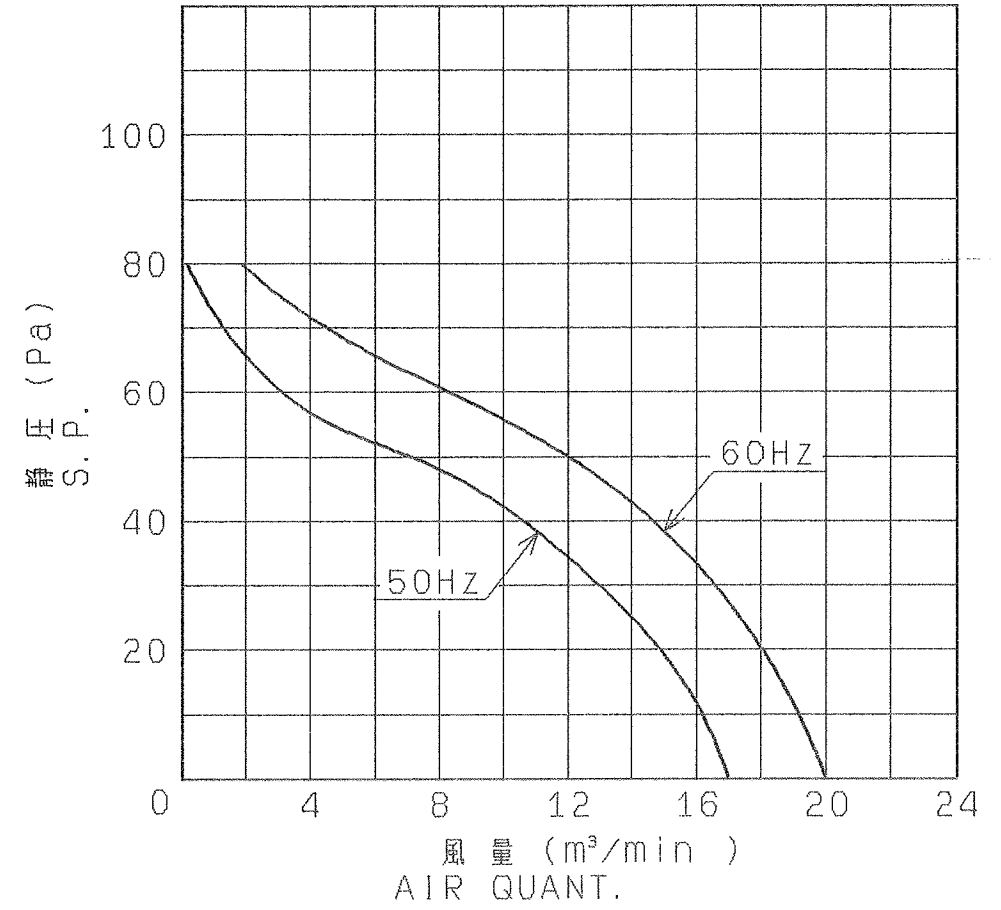

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力(W) NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (HZ)	*入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S. P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	**騒音 NOISE (dB(A))	質量 MASS (kg)
PF-10BSD	1	20	4	100	50	43	0.7	1.2	20	15	41	3.5
					60	48	0.8	1.1	20	18	44	

注)仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

番号 NO.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 REQ. NO.	記 事 REMARKS
5	電源リード線 POWER CABLE	2PNCT	1	2x0.75mm² L=1m
4	モータ MOTOR	---	1	絶縁の種類 INS. CLASS "E"
3	インペラ ブレード IMPELLER BLADE	SPCC	3	t0.6
2	枠 FRAME	SPCC	1	t1.0
1	取付アーム ARM	SPCC	1	t2.3

尺 寸 SCALE	A3	名 称 TITLE	25cm 圧力扇 PRESSURE FAN
1 : 4		形 式 TYPE	PF-10BSD
承認 APPROVED BY	K. Kagura 1999/9/20	図 番 DRAWING NO.	A210-06
検 査 CHECKED BY	H. Nakajima 1999/9/17		
設 計 DESIGNED BY	M. Kawamura 1999/9/17		

*印は無静圧負荷状態での数値です。 *FREE AIR DELIVERY
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 **MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.