


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島H18/10/18	垣副H18/10/17
△2	軸受訂正	中島H20/ 2/28	垣副H20/ 2/28
△3	軸受変更	中島H20/ 4/28	垣副H20/ 4/25
△4	入力値訂正	永野H20-11-8	永野H20-11-8

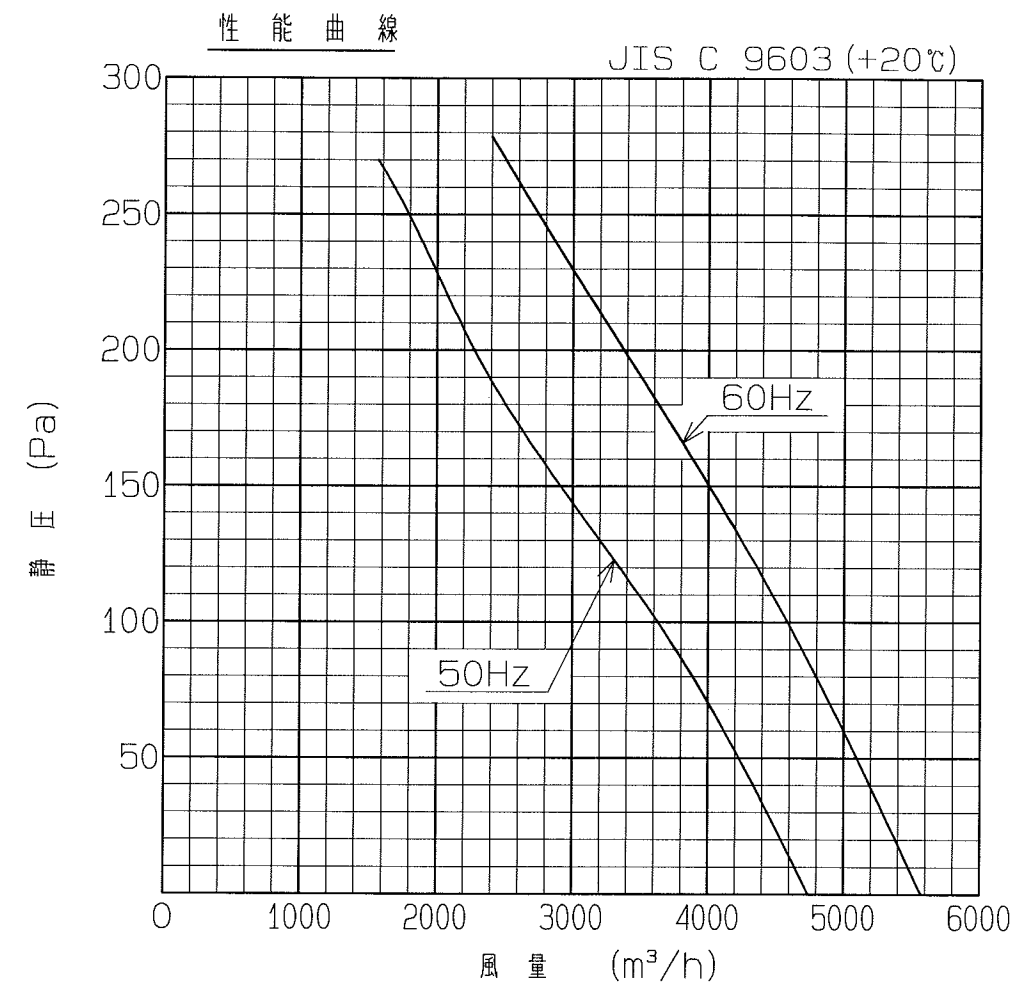

注)仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品名	材質	個数	記事
5	電源リード線	2PNCT	1	3x1.25mm ² 有効長1m
4	モータ	---	1	
3	インペラ ブレード	A5052P	3	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2

尺度	A3	名称	40cm圧力扇
承認	小暮 H18/7/5	形式	PF-16AT2F
検図	佐藤 H18/7/3	図番	A1610-01
設計	森 H18/7/3		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.

性能

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	*入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m ³ /h)	**騒音 (dB (A))	質量 (kg)
PF-16AT2F	3	400	4	200	50	305 ^{△4}	2.3	8.3	0	4745	57	12.3
				200/220	60	460/468 ^{△4} 480/490	2.5/2.6	6.3/6.9		5568	61	

- 1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
- 2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 3. 使用条件 一般空気 温度 -30~+50℃
湿度 90%以下 (結露の無いこと)
標高 1000m以下
- 4. 軸受 ~~6202ZZ-NX-EM~~ K
~~CX-6202ZZCM~~
グリス マルテンツSRL (協同油脂製) ^{△2}EAM (NSK)
- 5. 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)

*印は無静圧負荷状態での数値です。
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。