


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)

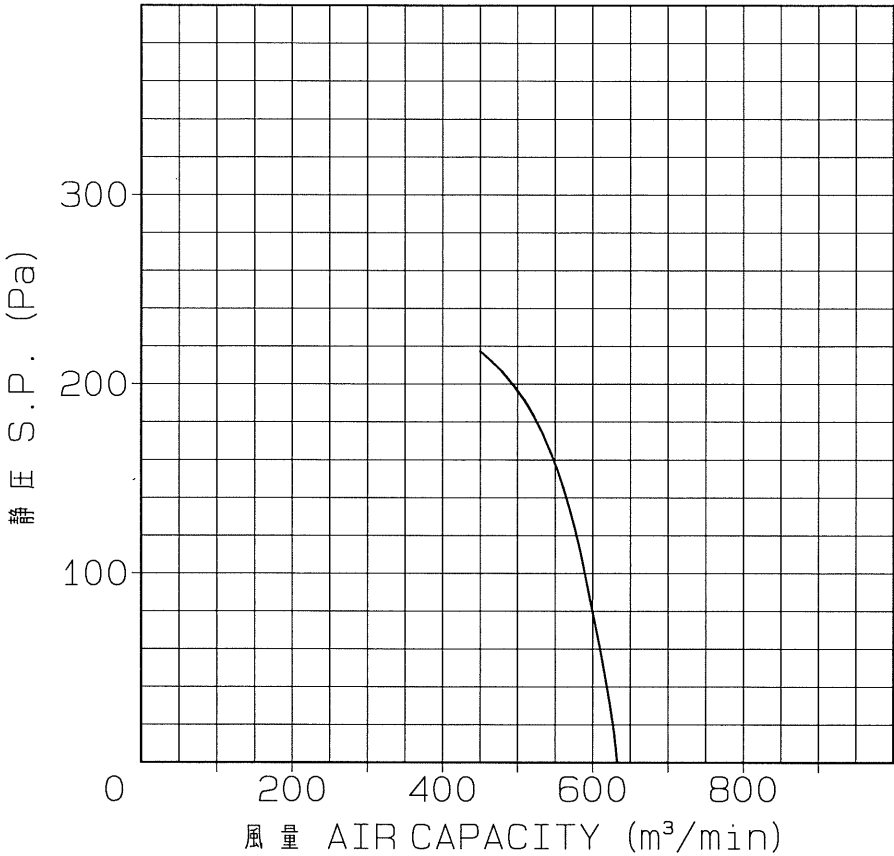



5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X3.5mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	SPCC	1	
2	ダクト DUCT	SPCC	1	t3.2
1	フランジ FLANGE	SPCC	2	t2.3
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

電動機 MOTOR	3φ	3.7kW	6P	200V	50Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min	静圧 STATIC PRESSURE	Pa		
質量 MASS	205 kg				

R度 SCALE 1 : 10/2	A3	名称 TITLE	100cm軸流扇 AxialFlowFan
承認 APPROVED BY H.Nakajima 2014/12/18	検図 CHECKED BY H.Nakajima 2014/12/18	形式 TYPE	WAF-100S-1-E
設計 DESIGNED BY T.Fujiwara 2014/12/18	図番 DRAWING No.		K2603-01

テラルクリタ株式会社

TERAL KURITA INC.

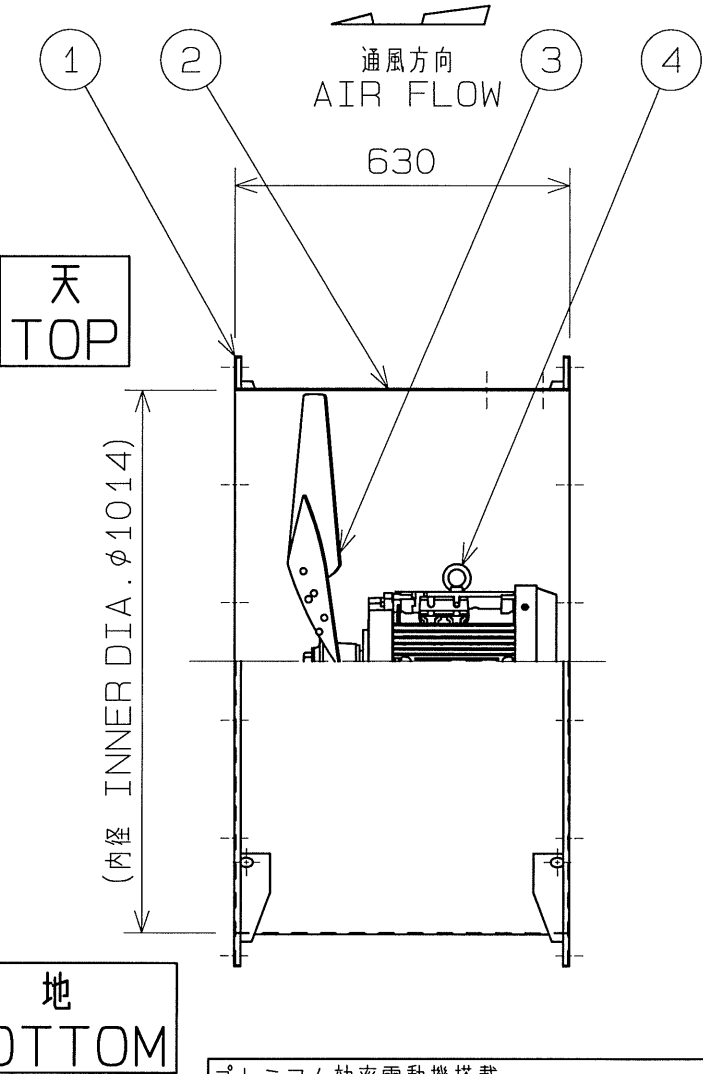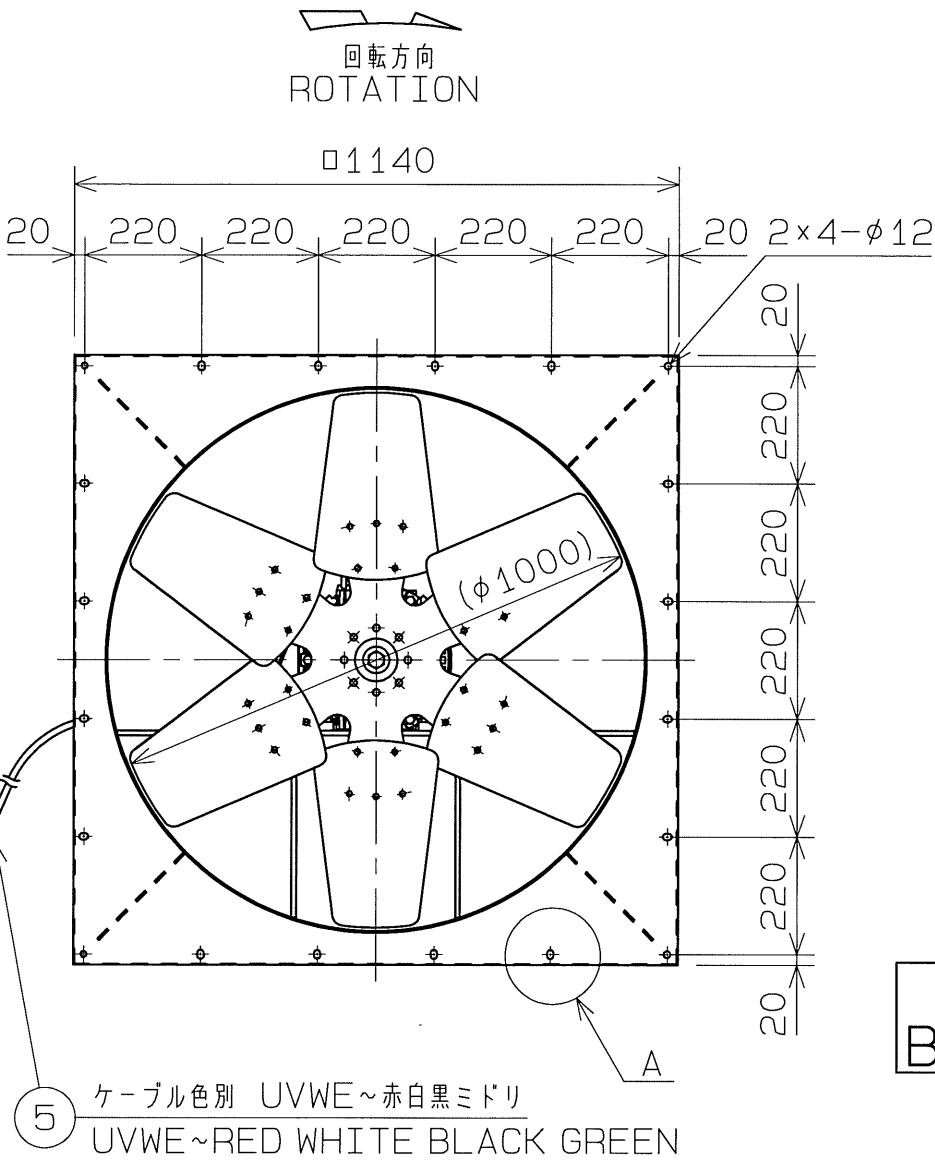

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR
IE3効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

記事

NOTE

1) 電動機 全閉外扇屋外
MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR-USE

2) 周囲条件

AMBIENT CONDITION

温度 -10~+40℃

TEMP. -10 TO +40℃

標高 1000m以下

ALTITUDE UP TO 1000m

粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。

NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR

3) 塗装色

COLOR FINISH

テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)

TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)

電動機はメーカー標準色

MOTOR MANUFACTURER'S STD.

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2x16箇所
2x16 OBLONG HOLES

