




No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
1	誤記訂正 CORRECTION OF ERRORS	2013-7-22 JEN	2013/7/22 R. Mori

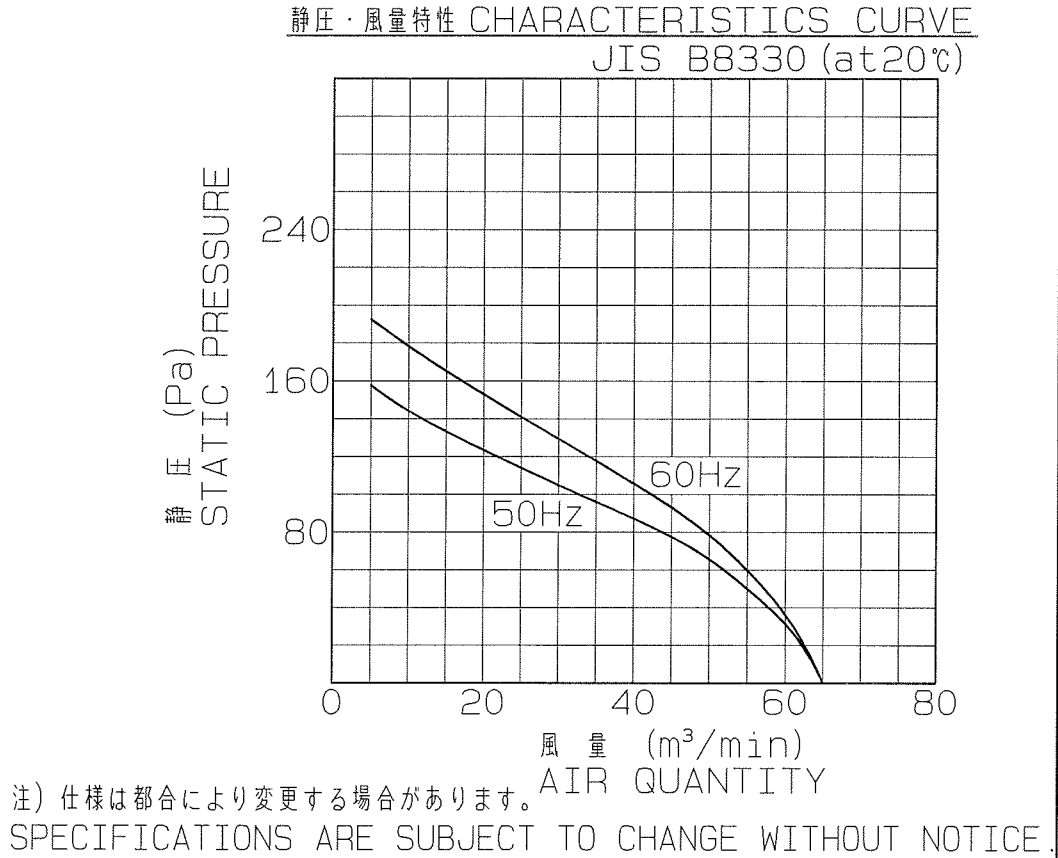

10	シャッターブレード SHUTTER BLADE		2	
9	防虫ネット INSECT SCREEN	SUS304	4	12MESH
8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.0
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t1.0
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	4	t2.0
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB6x32
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t1.6
1	ガードネット GUARD NET	SS400		φ5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	標準シャッター、防虫網付屋上換気扇 BUTTERFLY SHUTTER INSECT SCREEN ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2007/ 7/11	形式 TYPE	RV-16S
検図 CHECKED BY	H.Nakajima 2007/ 7/11	図番 DRAWING No.	G132-26
設計 DESIGNED BY	K.Kakizoe 2007/ 7/11		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.

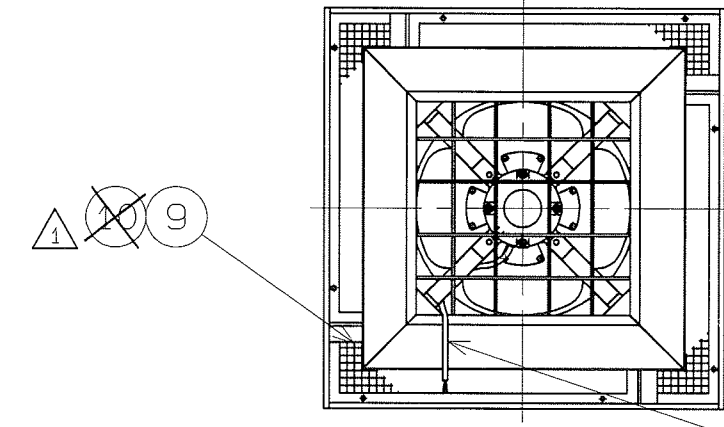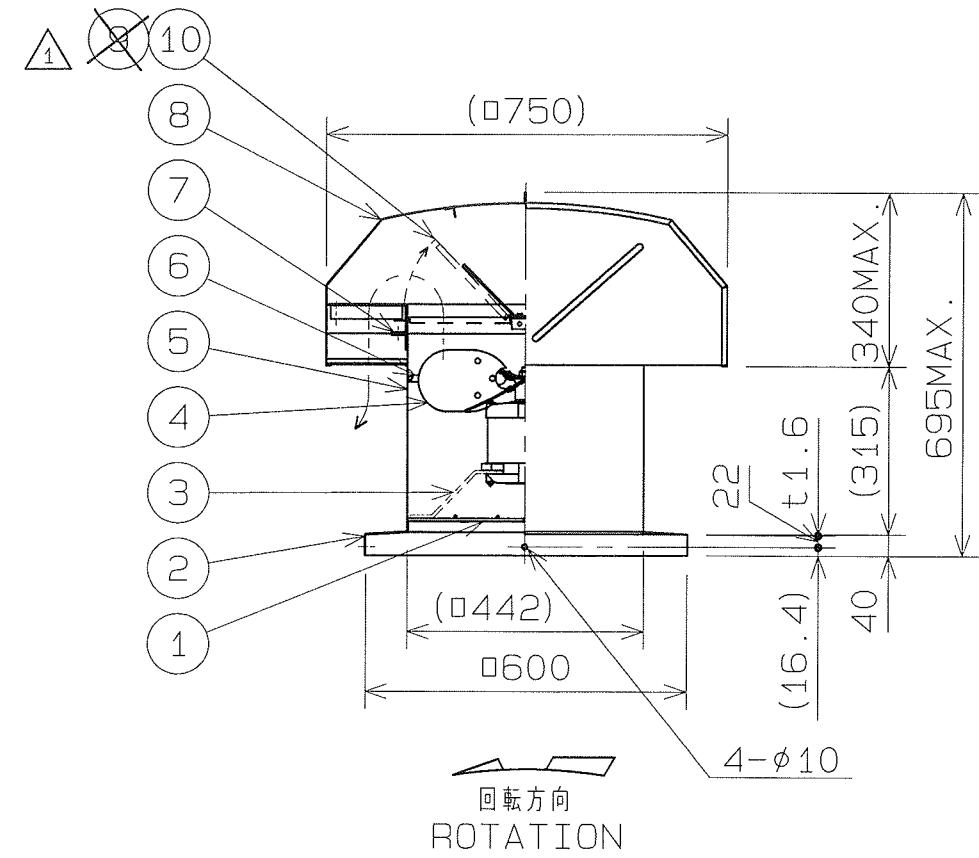

記事 NOTE
1) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz 共通ではありません。
ROOF VENTILATOR IS NOT
COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 3x0.75mm² L=1m
UVV~白赤黒 WHITE RED BLACK

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	※騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
RV-16S	3	200	4	200	50	280	1.4	4.5	0	65	64	44
					60	280	1.4	4.2	0	65	67	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
2. 耐電圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -35℃~+50℃ 湿度 ~85% 標高 1000m以下
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, SEA LEVEL UP TO 1000m
4. 軸受 BEARING NO. N
負荷側 LS 6202ZZ
反負荷側 OS 6202ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)