
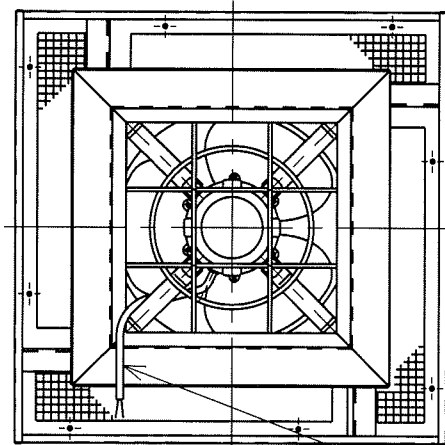
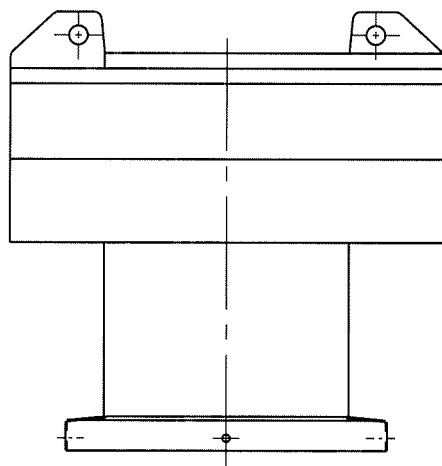


749915

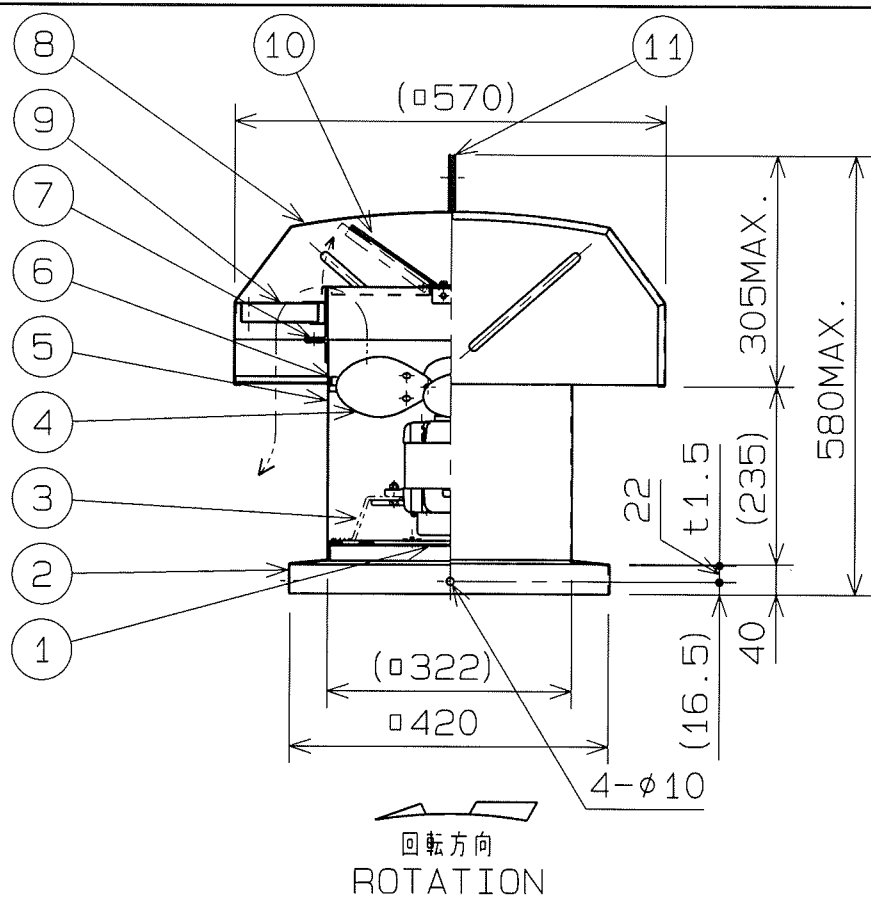

電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 2x0.75mm² L=1m

特性表 CHARACTERISTICS

形 式 TYPE	相 数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極 数 POLES	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	＊入 力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静 圧 S. P. (Pa)	風 量 AIR QUANT. (m³/min)	＊＊騒 音 NOISE (dB (A))	質 量 MASS (kg)
RVS-12S	1	50	4	100	50	55	1.2	2.5	0	26	53	23
					60	75	1.0	2.4	0	29	57	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐 電 圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -10～+50℃ 湿度
AIR、AMBIENT TEMPERATURE、RELATIVE HUMIDITY、


4. 軸 受 BEARING NO. K
△ 1 負荷側 LS 6200ZZ 6201UU
反負荷側 OS 6200ZZ 6201UU

5. 仕上げ色 マンセル5YR2/1.5

6. 購入仕様書 311-3MA31772 但しSUS304
～85% 標 高 1000m以下
SEA LEVEL UP TO 1000m

＊印は無静圧負荷状態での数値です。 ＊FREE AIR DELIVERY
＊＊印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ＊＊MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△ 1	軸受NO. 訂正	2013-1-29 H.Nakajima	2013-1-29 Y.Hosoda

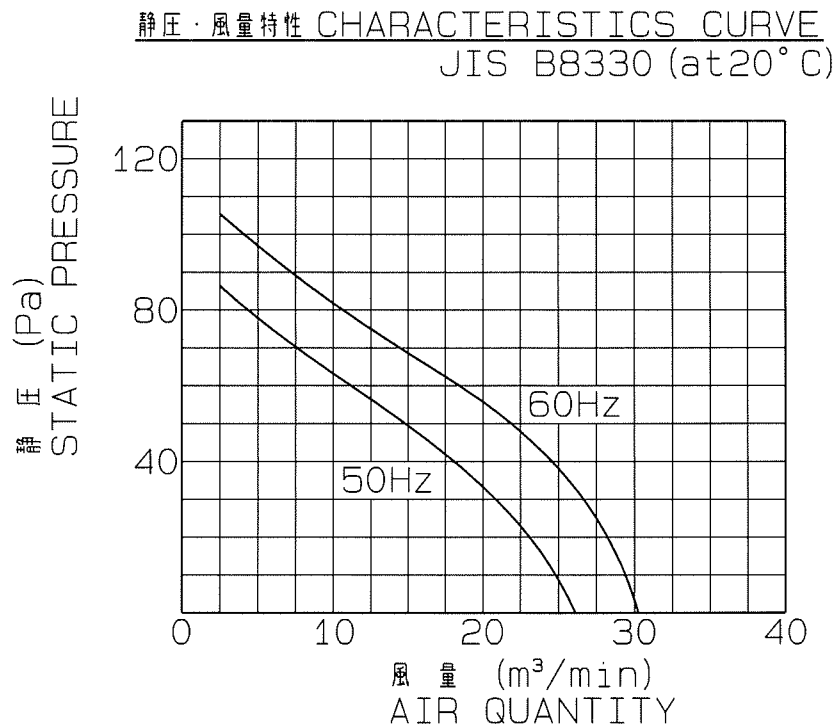

注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

11	吊フック HOOK	SUS304	2	t4.5
10	シャッターブレード SHUTTER BLADE	A5052P	2	
9	防虫ネット INSECT SCREEN	SUS304	4	12MESH
8	天蓋 HOOD	SUS304	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SUS304	1	t3.0
6	中板 ORIFICE	SUS304	1	t1.0
5	ダクト DUCT	SUS304	1	t1.0
4	ファンブレード FAN BLADE	SUS304	3	t1.0
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SUS304	4	FB4x25
2	取付枠 BASE	SUS304	1	t1.5
1	ガードネット GUARD NET	SUS304		φ5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

R 度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE 30cm 防虫網シャッター付ステンレス製屋上換気扇 INSECT SCREEN BUTTERFLY SHUTTER STAINLESS STEEL ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY 2008/ 5/ 7	検図 CHECKED BY 2008/ 5/ 7	形式 TYPE RVS-12S
設計 DESIGNED BY 2008/ 5/ 7	図番 DRAWING No.	G575-16

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.