



|     |                     |                          |                          |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. | 変 更 REVISIONS       | 調査 CHECK                 | 担当 NAME                  |
| △1  | 寸法変更 REVISIONS SIZE | H.Nakajima<br>2012-11-16 | T.Fujiwara<br>2012/11/06 |

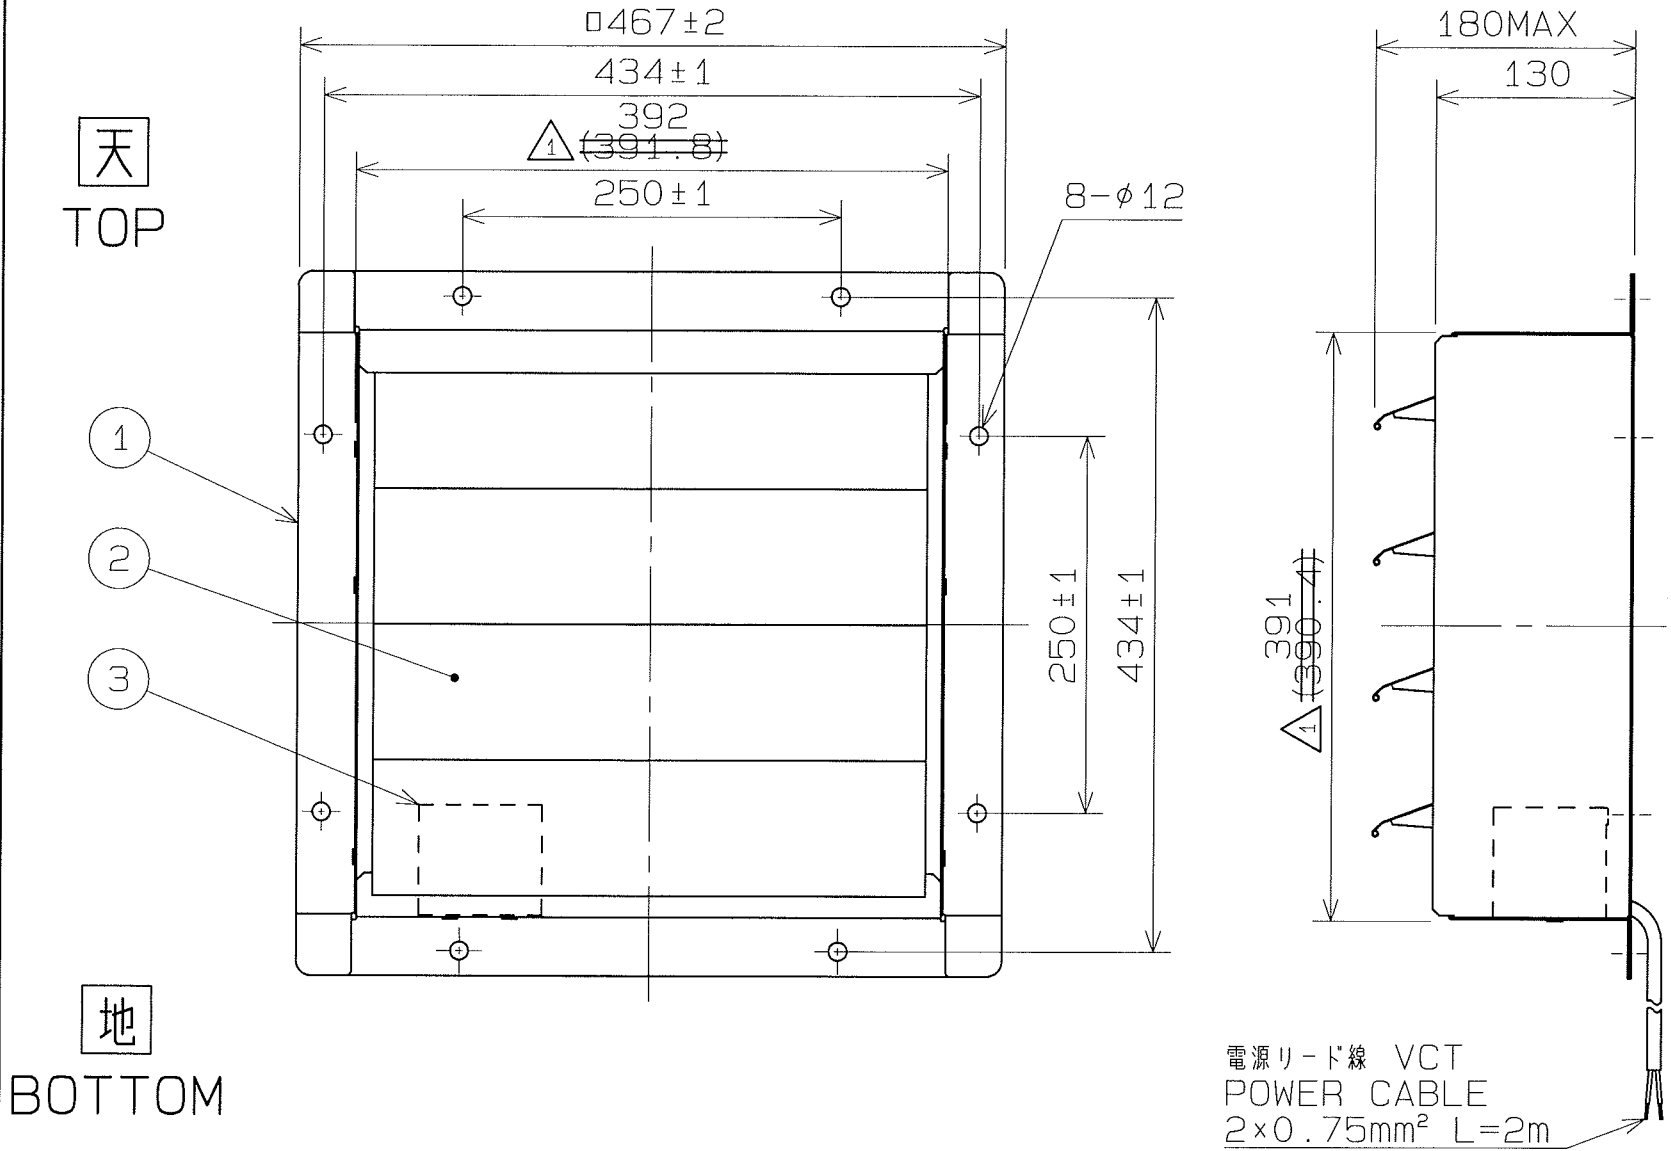

並列運転回路例  
PARALLEL OPERATION CIRCUIT (EXAMPLE)

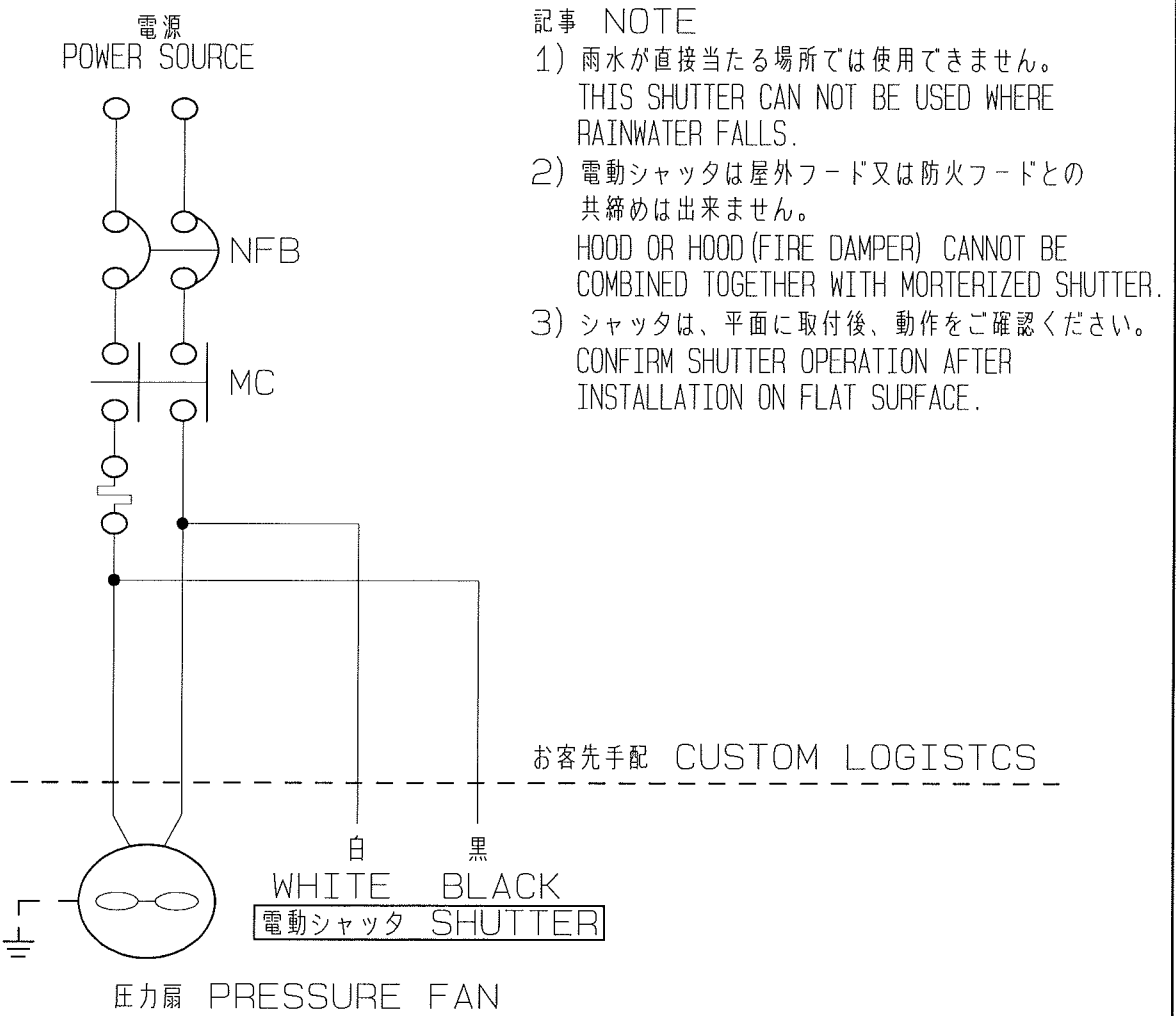

- 記事 NOTE
- 1) 雨水が直接当たる場所では使用できません。  
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WHERE RAINWATER FALLS.
  - 2) 電動シャッタは屋外フード又は防火フードとの  
共締めは出来ません。  
HOOD OR HOOD (FIRE DAMPER) CANNOT BE  
COMBINED TOGETHER WITH MORTERIZED SHUTTER.
  - 3) シャッタは、平面に取付後、動作をご確認ください。  
CONFIRM SHUTTER OPERATION AFTER  
INSTALLATION ON FLAT SURFACE.

特 性 表 CHARACTERISTICS

| 形 式<br>TYPE | 相 数<br>PHASE<br>(φ) | 電 圧<br>VOLTAGE<br>(V) | 周波数<br>FREQ.<br>(Hz) | 入 力<br>INPUT<br>(W) | 運転電流<br>ACTUATING<br>CURRENT<br>(A) | 開時間<br>OPENING<br>TIME<br>(S) | 閉時間<br>CLOSING<br>TIME<br>(S) | 質 量<br>MASS<br>(kg) |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MS-14D      | 1                   | 200                   | 50<br>60             | 7以下<br>7 OR LESS    | 0.07以下<br>0.07 OR LESS              | 8<br>7                        | 瞬時<br>AT ONCE                 | 6.0                 |

1) 使用条件 STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.  
一般空気 STANDARD AIR  
温度 AMBIENT TEMPERATURE -10~50℃  
湿度 RELATIVE HUMIDITY 90%以下 LESS THAN 90%  
標高 ALTITUDE 1000m以下 UP TO 1000m

2) 絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE DC500Vメガヒテ at DC500V  
10MΩ以上 OVER 10MΩ

3) 耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE AC1500V 1分間 1min.

4) 仕上色 COLOR FINISH マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)  
MUNSELL N7 EQUIV. (TERALKURITA STD. COLOR)

|                    |                         |                    |             |                             |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 3                  | 駆動ボックス<br>BOX           | SPCC               | 1           | t1.0                        |
| 2                  | ブレード<br>BLADE           | SECC               | 4           | t0.5                        |
| 1                  | 枠<br>FRAME              | SPCC               | 1           | t1.2                        |
| 番号<br>No.          | 品 名<br>PART NAME        | 材 質<br>MATERIAL    | 個 数<br>QTY. | 記 事<br>REMARKS              |
| 尺 度<br>SCALE       | A3                      | 名 称<br>TITLE       | 35cm        | 電動シャッタ<br>MOTORIZED SHUTTER |
| 1 : 5              |                         | 形 式<br>TYPE        | MS-14D      |                             |
| 承認<br>APPROVED BY  | H.Nakajima<br>2012/2/15 | 図 番<br>DRAWING No. | S2801-02    |                             |
| 検 図<br>CHECKED BY  | Y.Hosoda<br>2012/2/15   |                    |             |                             |
| 設 計<br>DESIGNED BY | T.Fujiwara<br>2012/4/12 |                    |             |                             |

a) 電源は銘板記載の電圧でご使用下さい。  
PLEASE USE THE POWER OF THE NAMEPLATE VOLTAGE.

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.