




No.	変 更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△1	寸法変更 REVISIONS SIZE	H.Nakajima 2012-11-16	T.Fujiwara 2012/11/06

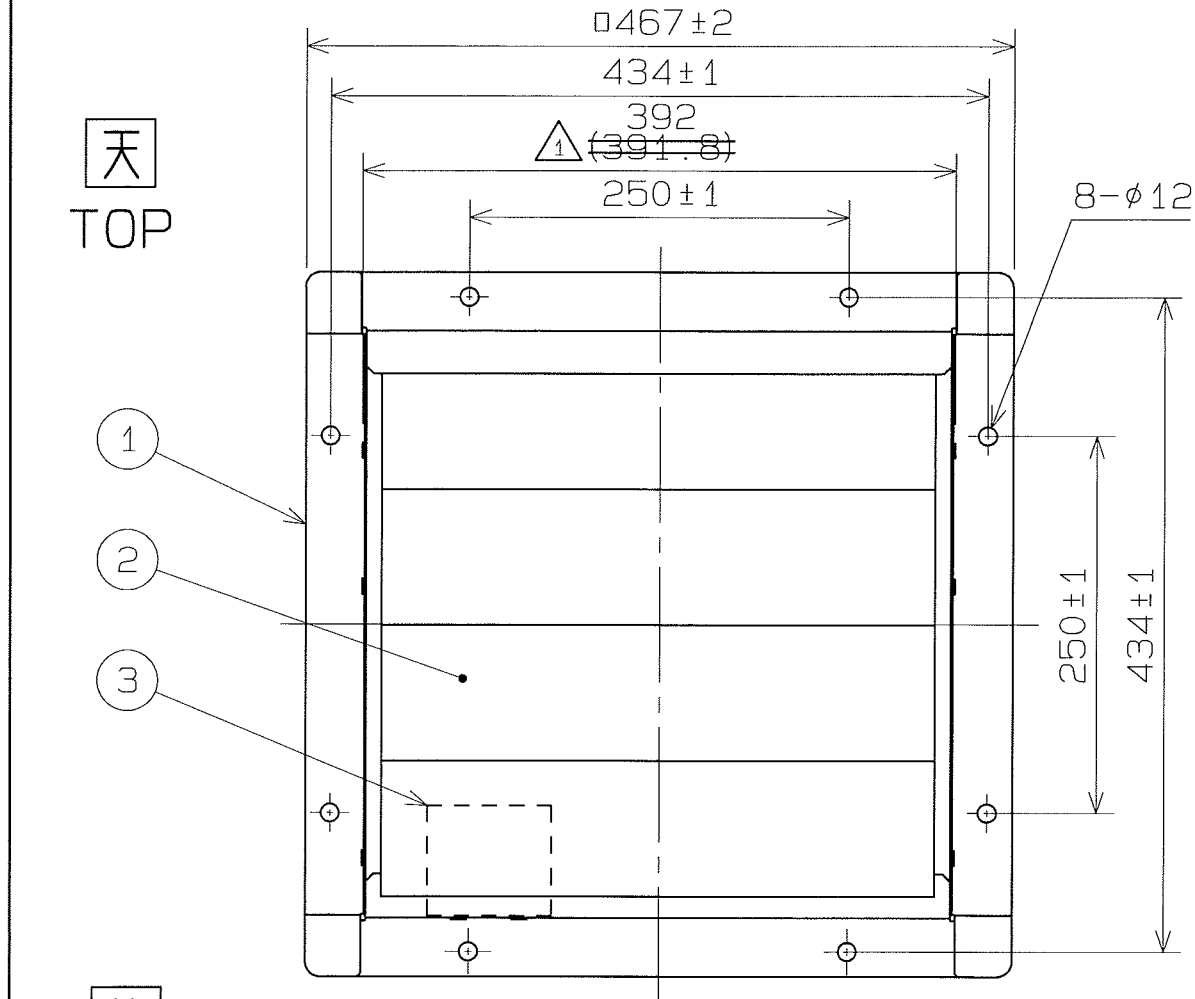

地
BOTTOM

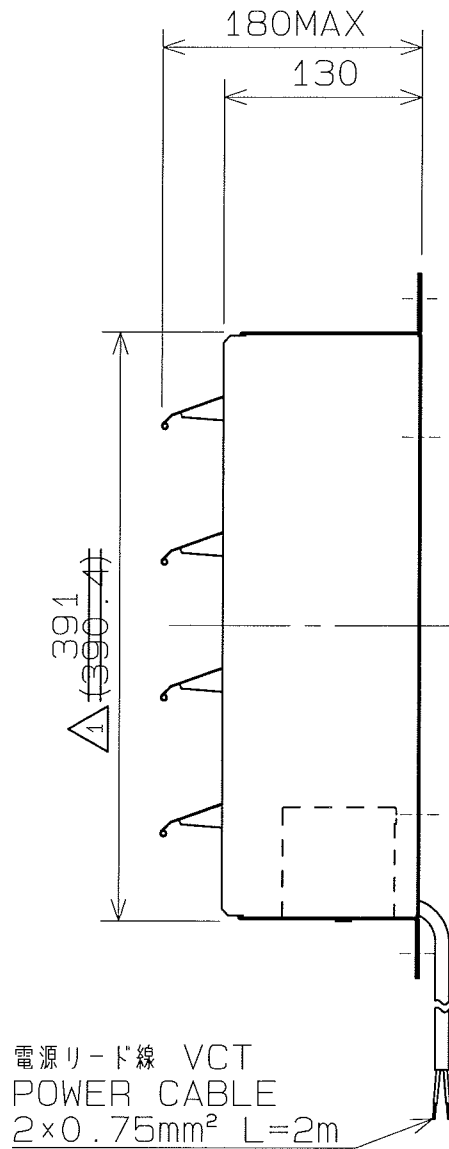

並列運転回路例
PARALLEL OPERATION CIRCUIT (EXAMPLE)

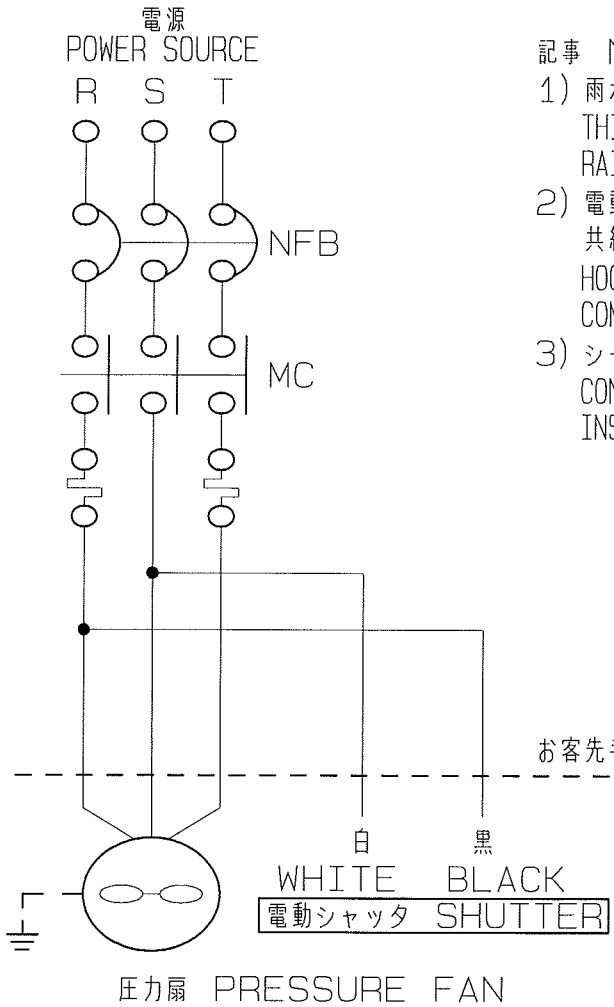


- 記事 NOTE
- 1) 雨水が直接当たる場所では使用できません。
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WHERE RAINWATER FALLS.
 - 2) 電動シャッタは屋外フード又は防火フードとの
共締めは出来ません。
HOOD OR HOOD (FIRE DAMPER) CANNOT BE
COMBINED TOGETHER WITH MORTERIZED SHUTTER.
 - 3) シャッタは、平面に取付後、動作をご確認ください。
CONFIRM SHUTTER OPERATION AFTER
INSTALLATION ON FLAT SURFACE.

特 性 表 CHARACTERISTICS

形 式 TYPE	相 数 PHASE (ϕ)	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	入 力 INPUT (W)	運転電流 ACTUATING CURRENT (A)	開時間 OPENING TIME (S)	閉時間 CLOSING TIME (S)	質 量 MASS (kg)
MS-14D	1	200	50 60	7以下 7 OR LESS	0.07以下 0.07 OR LESS	8 7	瞬時 AT ONCE	6.0
1) 使用条件 STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS. 一般空気 STANDARD AIR 温度 AMBIENT TEMPERATURE $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 湿度 RELATIVE HUMIDITY 90%以下 LESS THAN 90% 標高 ALTITUDE 1000m以下 UP TO 1000m								
2) 絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE DC500Vメガ-ヒツ at DC500V 10M Ω 以上 OVER 10M Ω 3) 耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE AC1500V 1分間 1min. 4) 仕上色 COLOR FINISH マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色) MUNSELL N7 EQUIV. (TERALKURITA STD. COLOR)								

a) 電源は銘板記載の電圧でご使用下さい。
PLEASE USE THE POWER OF THE NAMEPLATE VOLTAGE.

3	駆動ボックス BOX	SPCC	1	t1.0
2	ブレード BLADE	SECC	4	t0.5
1	枠 FRAME	SPCC	1	t1.2
番号 No.	品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY.	記 事 REMARKS
尺 度 SCALE	A3	名 称 TITLE	35cm 電動シャッタ MOTORIZED SHUTTER	
1 : 5		形 式 TYPE	MS-14D	
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2012/2/9	図 番 DRAWING No.	S2801-03	
検 図 CHECKED BY	Y.Hosoda 2012/2/9			
設 計 DESIGNED BY	T.Fujiwara 2012/4/12			
テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.				