

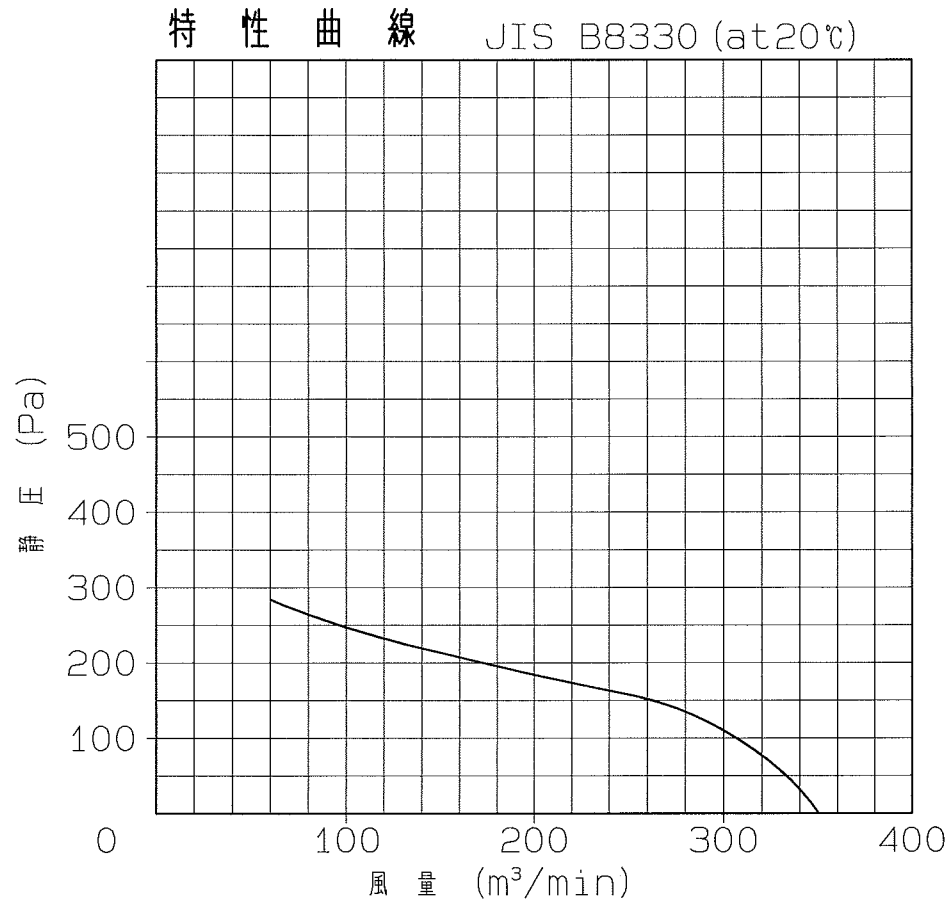


記号	変	更	調	査	担	当

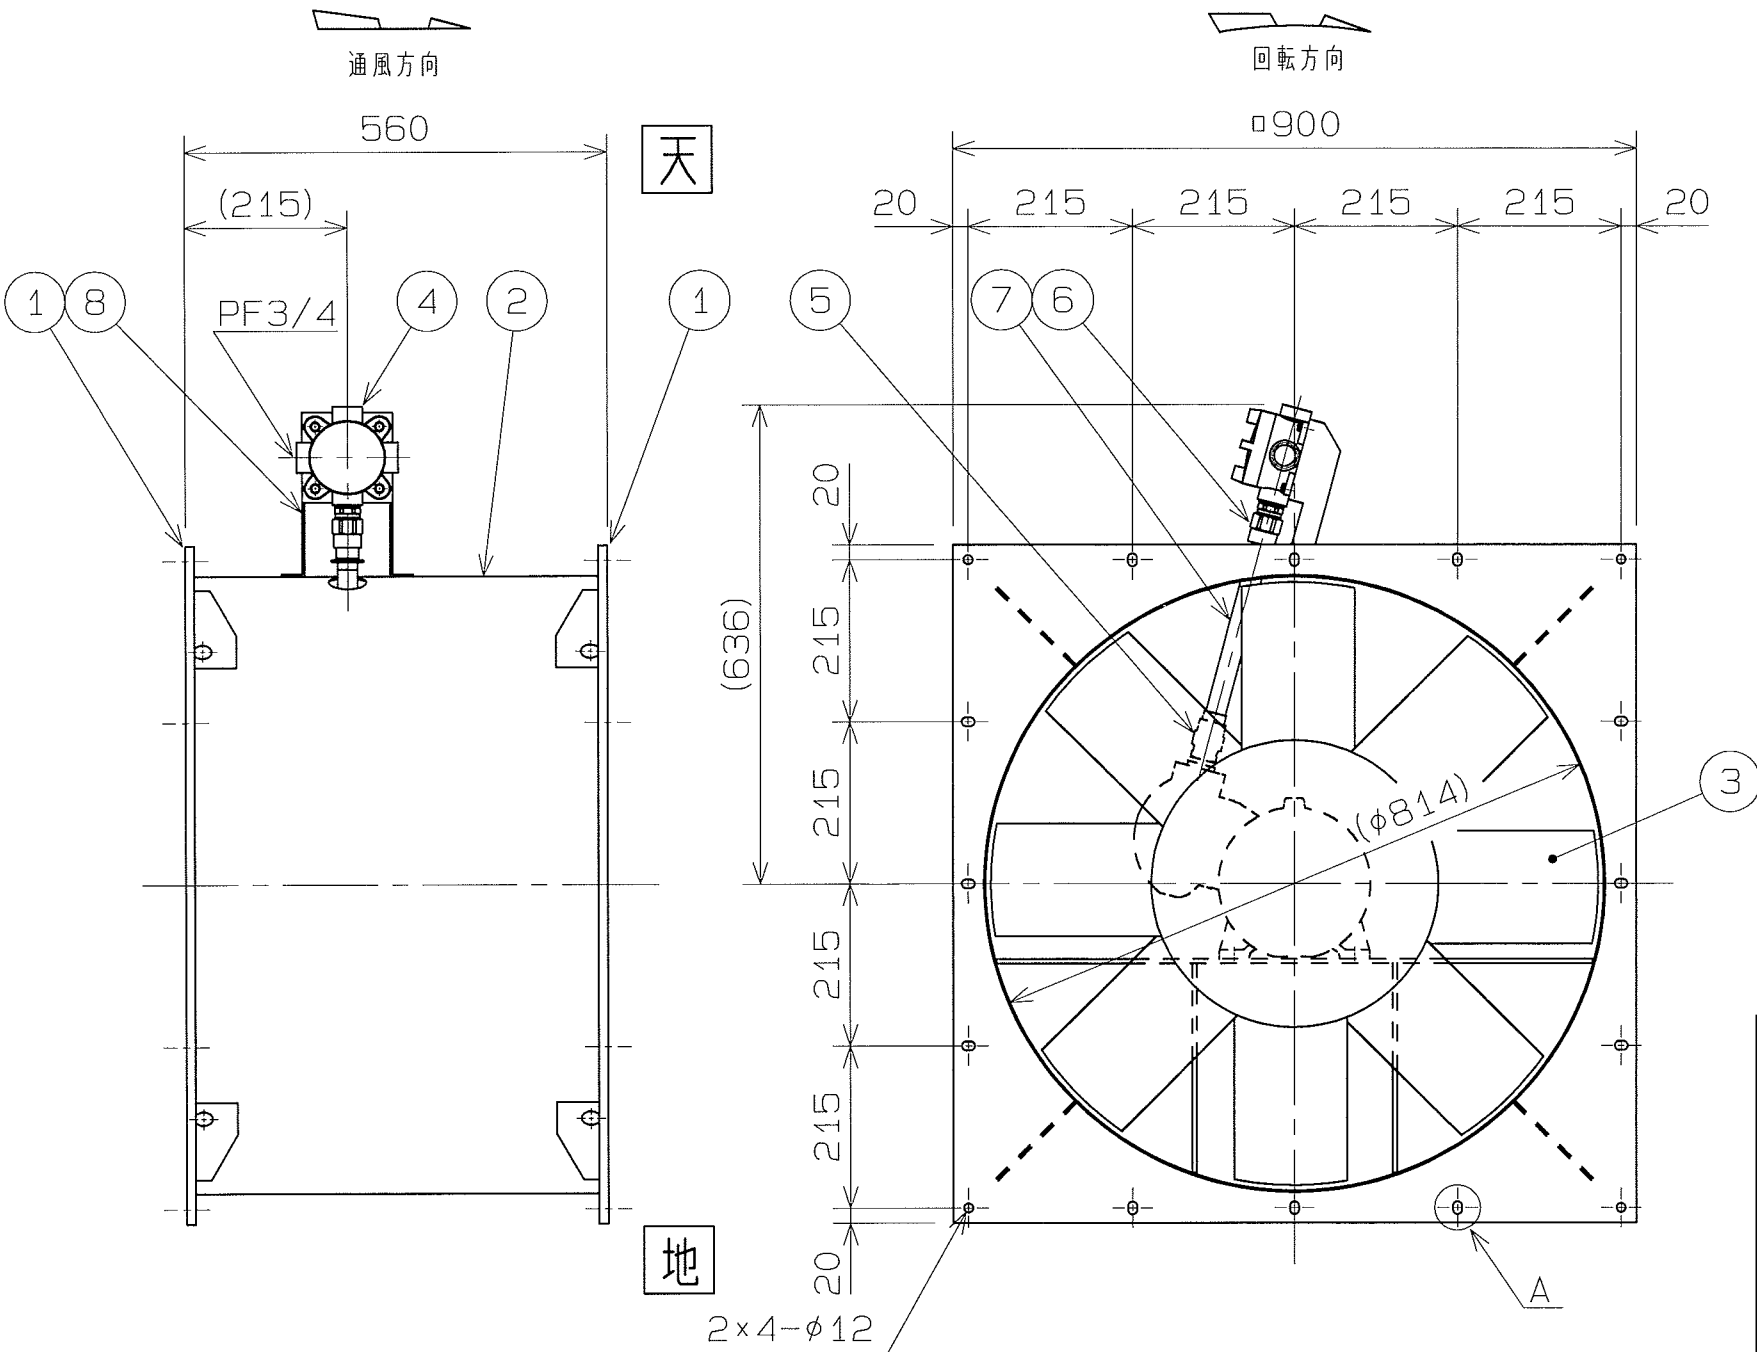

記事

- 電動機 東芝製 耐圧防爆脚取付形 (表示記号d2G4)
- 周囲条件 温度 -10~+40℃
湿度 85%以下
標高 1000m以下
- 塗装色 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
但し電動機はメーカー標準塗装
- モータ端子箱から外部ジャンクションボックスまで配線されています。
ジャンクションボックス内に端子台は有りません。
リード線 2PNCT 4心 2mm²



A部 2×12個所

8	取付金具	—	SPCC	1	
7	電線管	—	—	1	PF3/4
6	ベルマウスコネクタ	—	—	1	岩崎EX22BRT
5	ベルマウスコネクタ	—	—	1	岩崎EX22B
4	ジャンクションボックス	—	FC150	1	岩崎EXG12-22F
3	羽根	—	(AC2A)	1	
2	ダクト	—	SPCC	1	t2.3
1	フランジ	—	SPCC	2	t2.3
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事

電動機	3φ	1.5kW	6P	200V	50Hz
風量	m³/min.				静圧 Pa
質量	約110kg				
尺度	A3	⊕	名称	80cm耐圧防爆形軸流扇	
1:10			形式	EAF-9S	
承認	中島	H24/4/13	図番	K2240-01	
検図	細田	H24/4/13			
設計	中島	H24/4/13			

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.