



記事

1. 電動機 東芝製 耐圧防爆脚取付形 (表示記号d2G4)
2. 周囲条件 温度 -10℃~+40℃
湿度 85%以下
標高 1000m以下
3. 塗装色 栗田電機標準色 (マンセルN7相当)
但し、羽根は無塗装
電動機はメーカ標準色
4. モータ端子箱から外部ジャンクションボックスまで配線されています。
ジャンクションボックス内はラグ接続です。
リード線 2PNCT 4心 1.25mm²

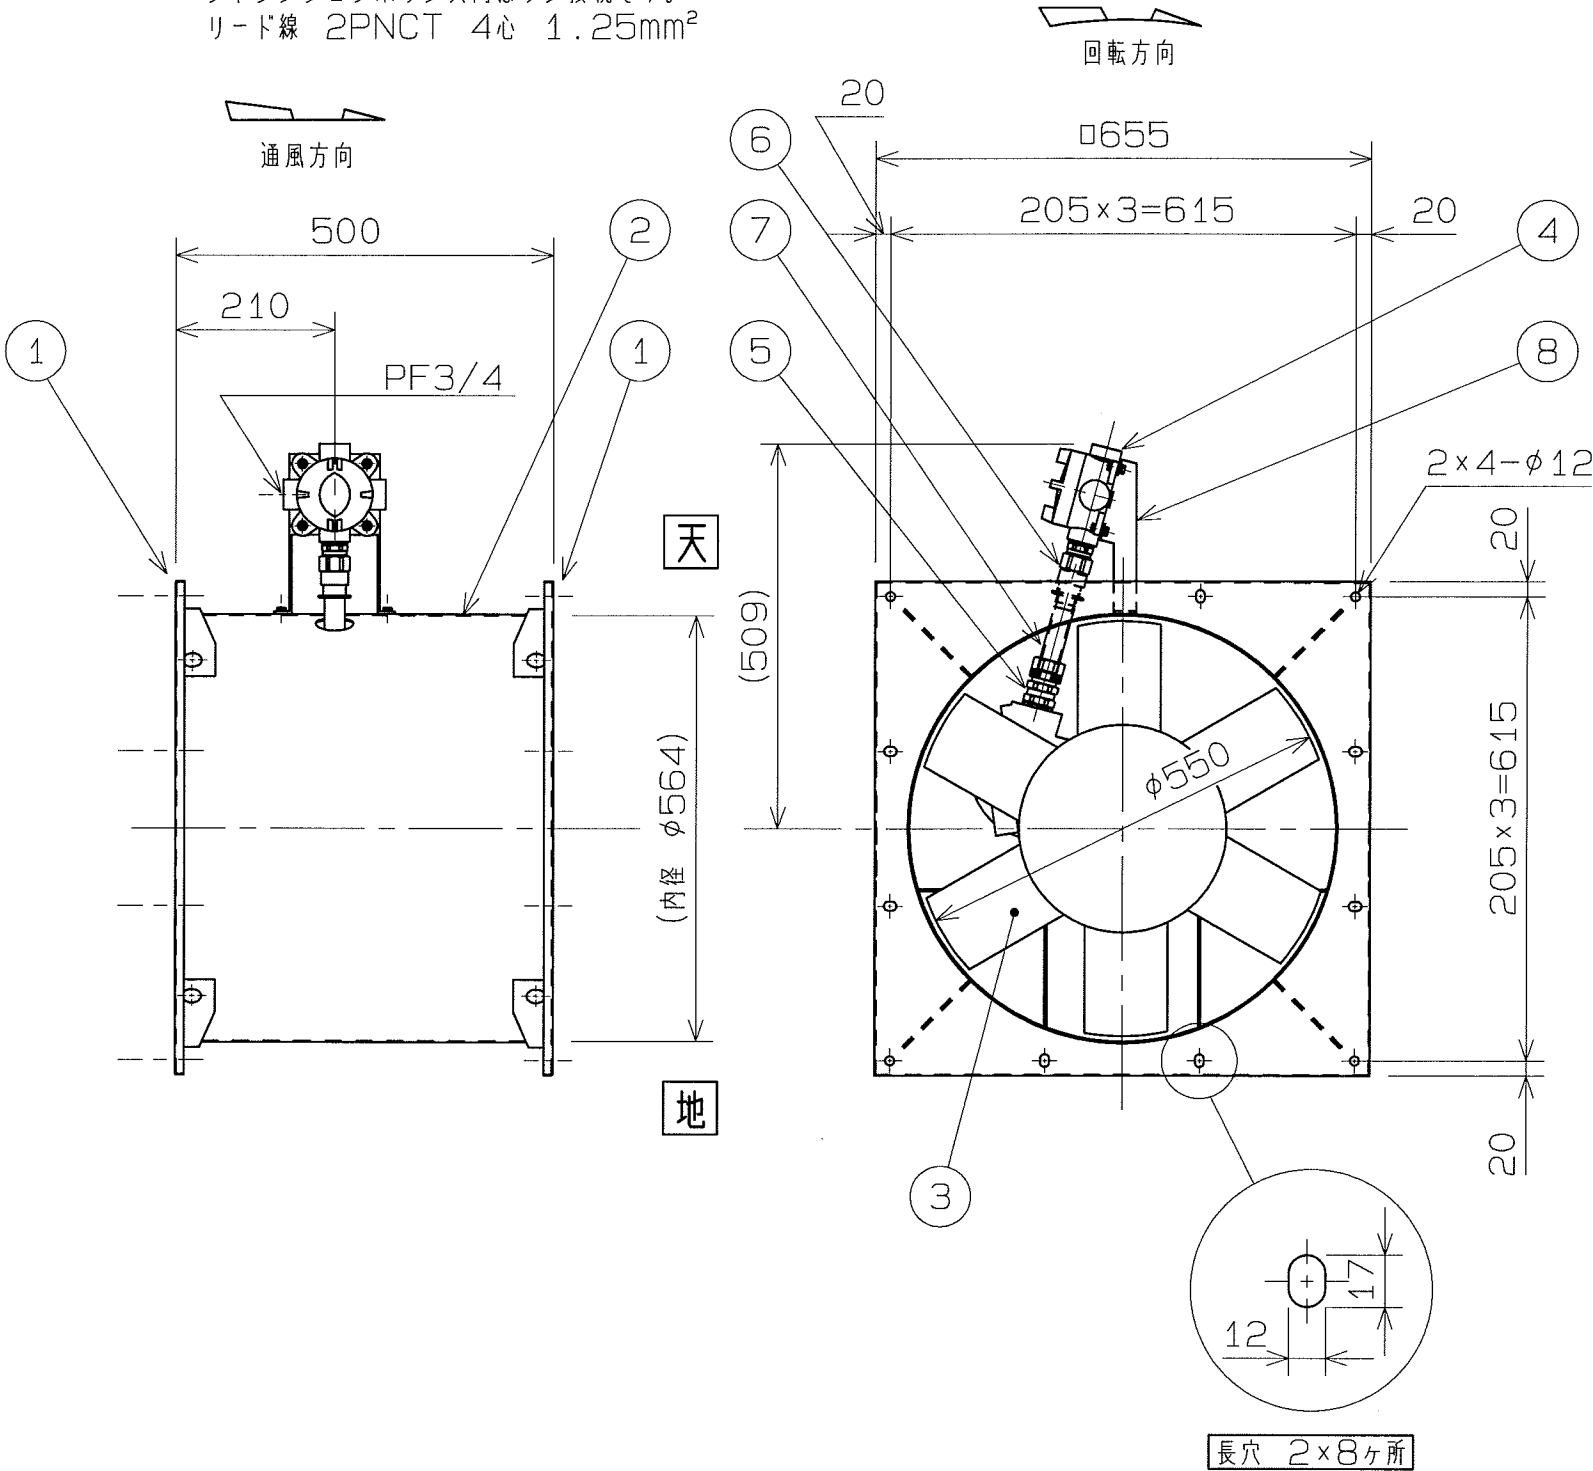

記号	変	更	調	査	担	当

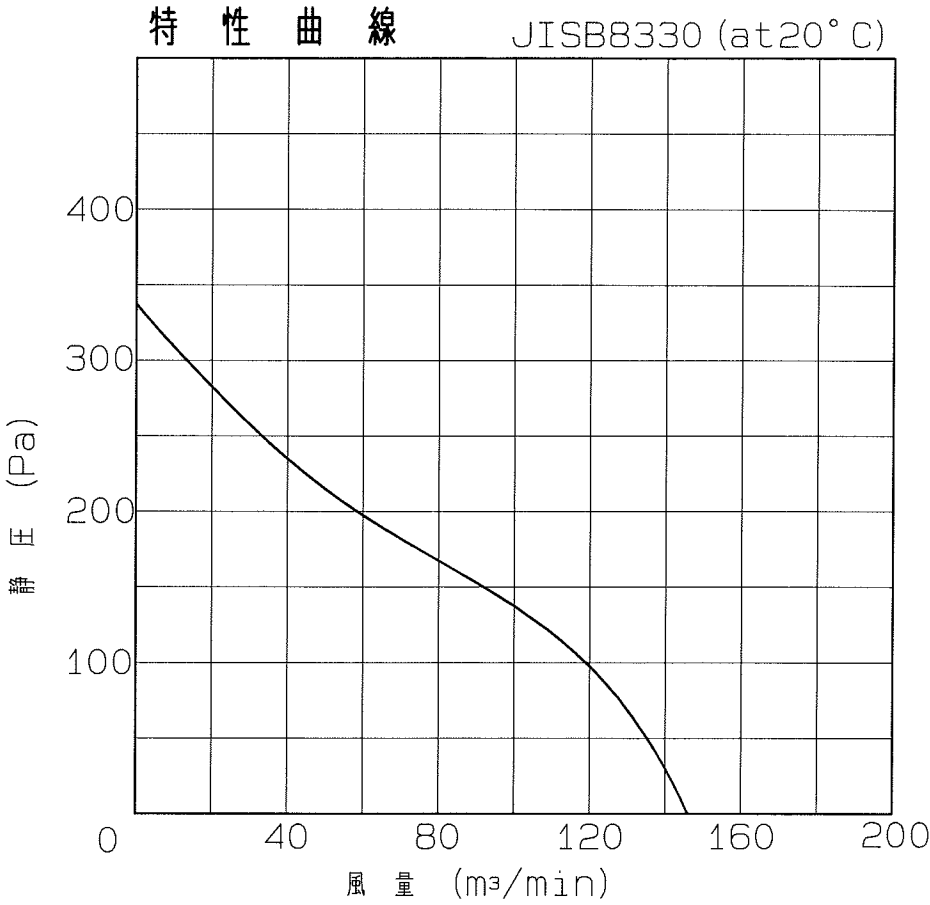

8	取付金具	—	SPCC	1	
7	電線管	—	—	1	PF3/4
6	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22BRT
5	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22B
4	ジャンクションボックス	—	FC150	1	岩崎EXG12-22F
3	羽根	—	AC2A	1	
2	ダクト	—	SPCC	1	t1.6
1	フランジ	—	SPCC	2	t1.6
番号	品名	部品番号	材質	個数	記事
電動機 3φ 750W 4P 200V 50Hz					
風量 m³/min. 静圧 Pa					
尺度	A3	名称	55cm耐圧防爆形軸流扇		
1:10		形式	EAF-4S		
承認 中島 H19/8/24		図番	K1821-01		
検図 中島 H19/8/24					
設計 牧野 H19/8/24					