




記号	変	更	調	査	担	当

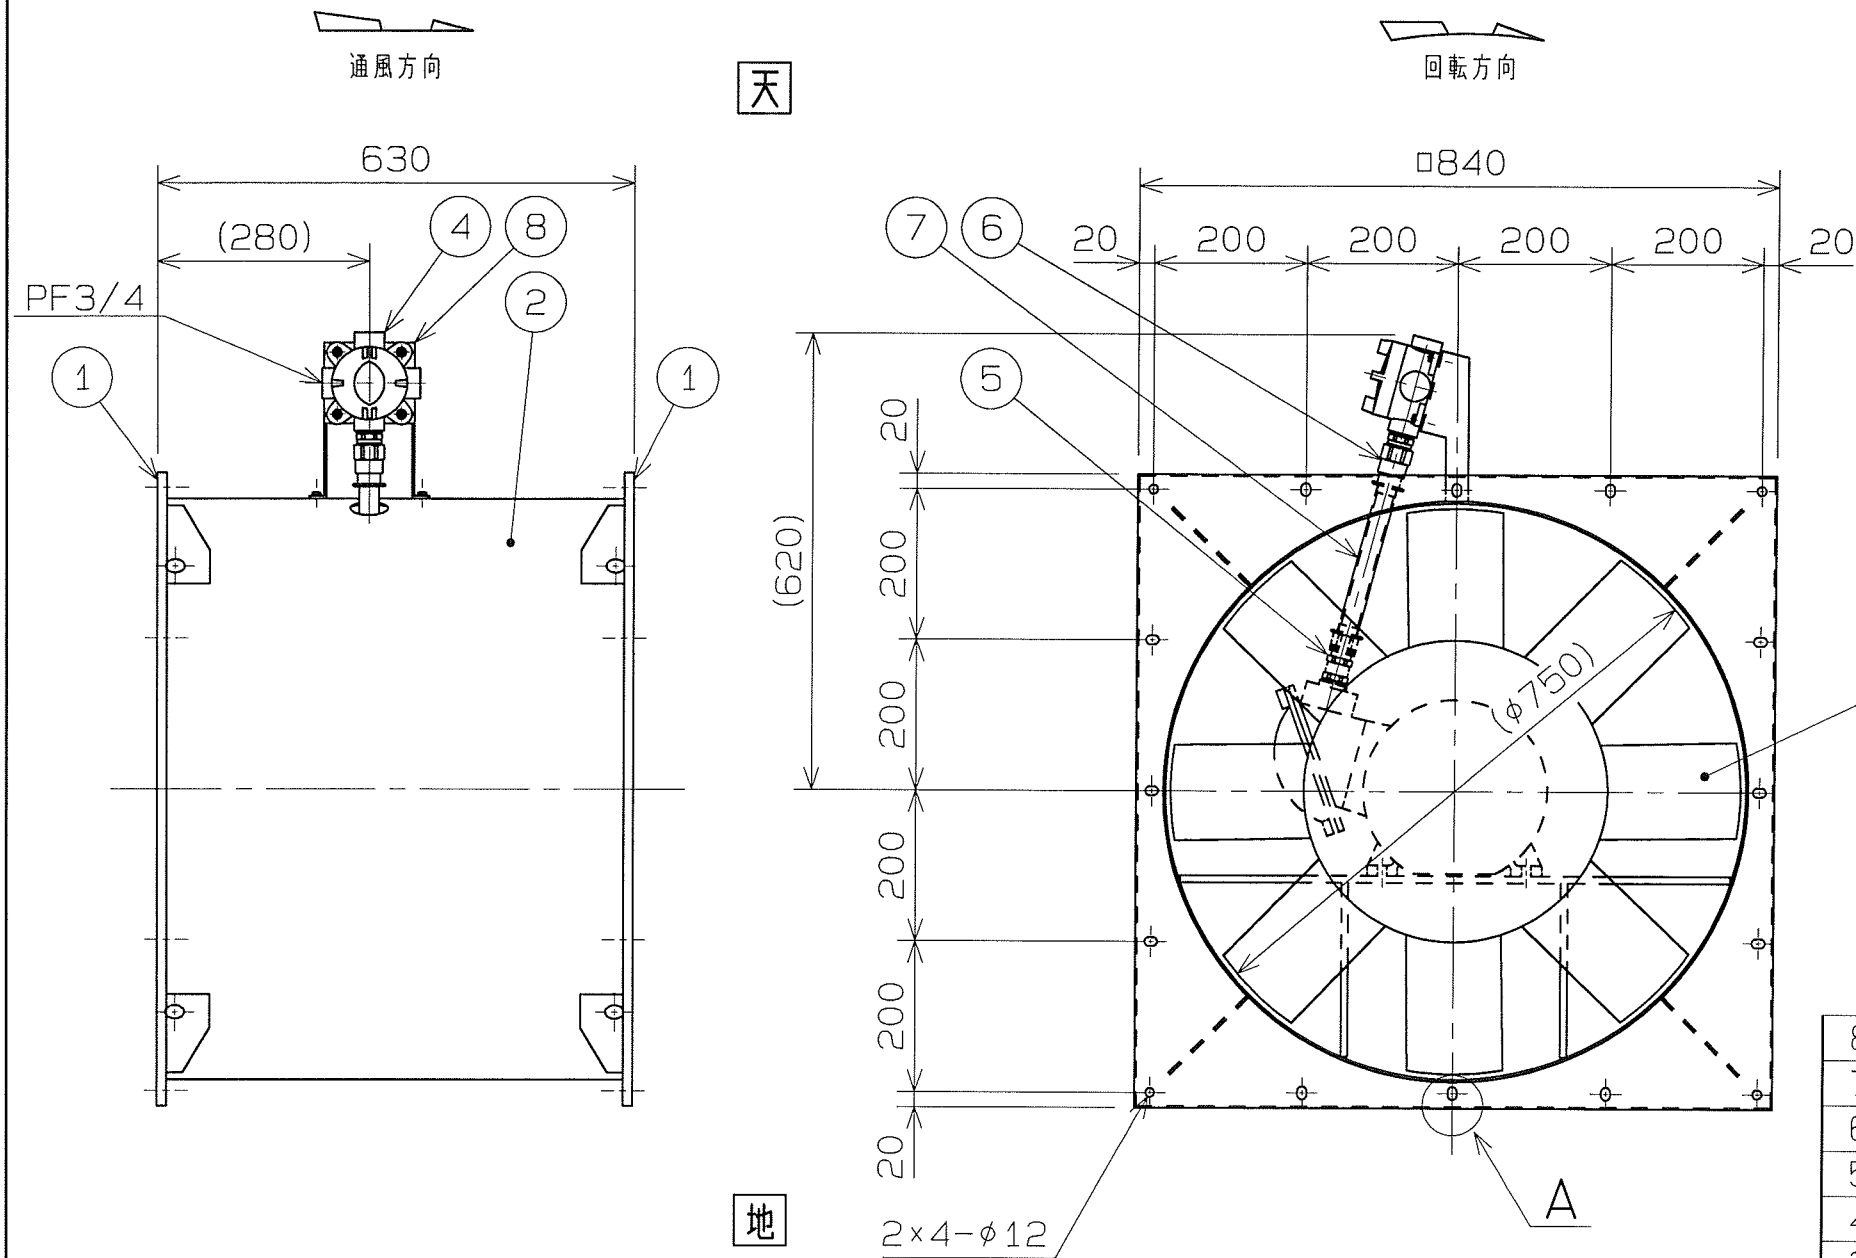


特性曲線

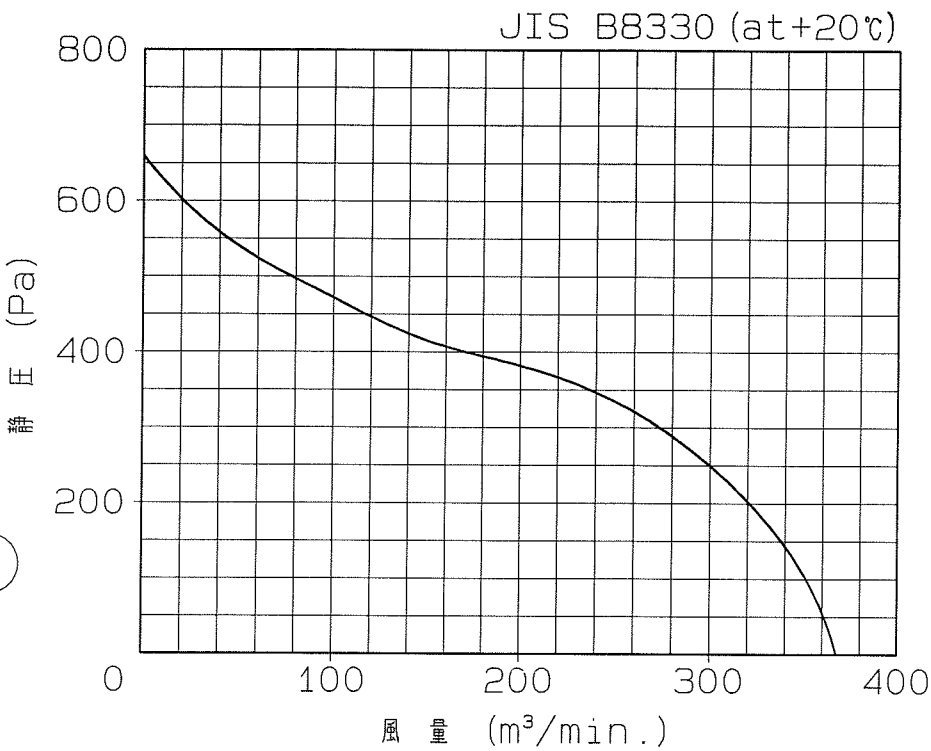

8	取付金具	—	SPCC	1	
7	電線管	—	—	1	PF3/4
6	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22BRT
5	ベルマウス	—	—	1	岩崎EX22B
4	ジャンクションボックス	—	FC150	1	岩崎EXG12-22F
3	羽根	—	AC-2A	1	
2	ダクト	—	SPCC	1	t2.3
1	フランジ	—	SPCC	2	t2.3
番号	品名	部品番号	材質	個数	記事

電動機		3φ	3.7kW	4P	200V	50Hz
風 量		m³/min			静 圧	Pa
質 量		115kg				
尺 度	A3		名 称	75cm耐压防爆形軸流扇		
1 : 10						
承認 中島 H25/ 2 /5	検図 中島 H25/ 2 /5	図 番	形 式	EAF-8S		
設計 細田 H25/ 2 /5			図 番	K1814-02		

- 記事
- 1) 電動機 東芝製 耐圧防爆脚取付形 (表示記号d2G4)
 - 2) 周囲条件 温度 -10~+40℃
湿度 85%以下
標 高 1000m以下
 - 3) 塗装色 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
但し電動機はメーカ標準色
 - 4) モータ端子箱から外部ジャンクションボックスまで配線されています。
リード線 2PNCT 4心 3.5mm²



A部 2×12個所