
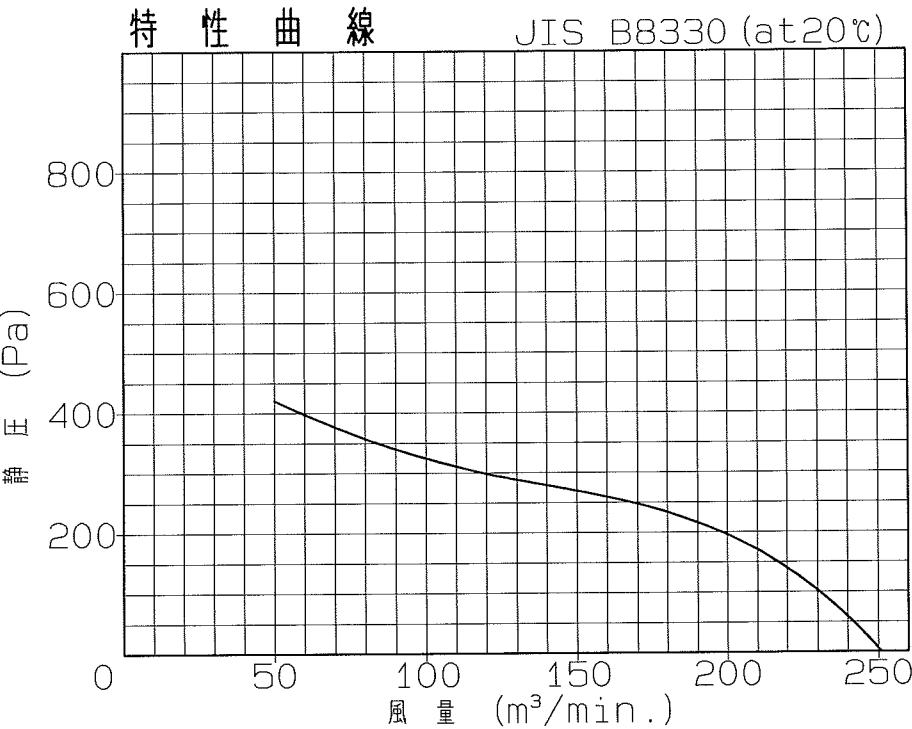
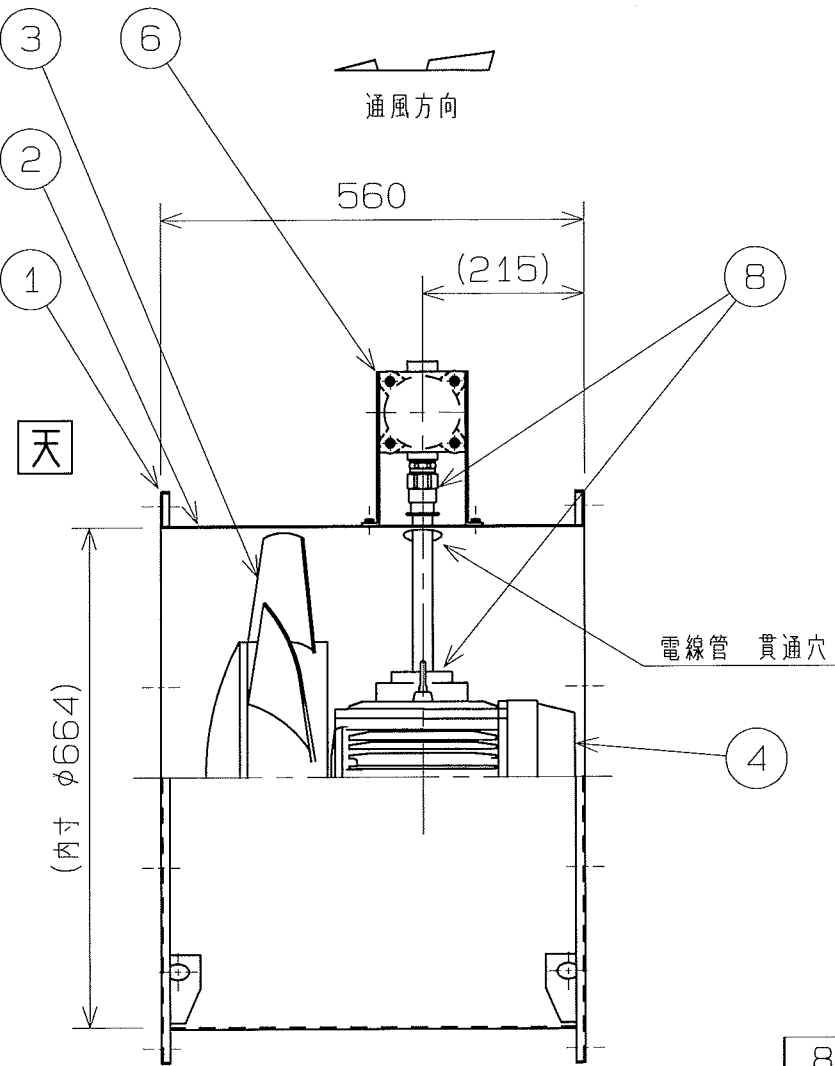



記号	変	更	調	査	担	当

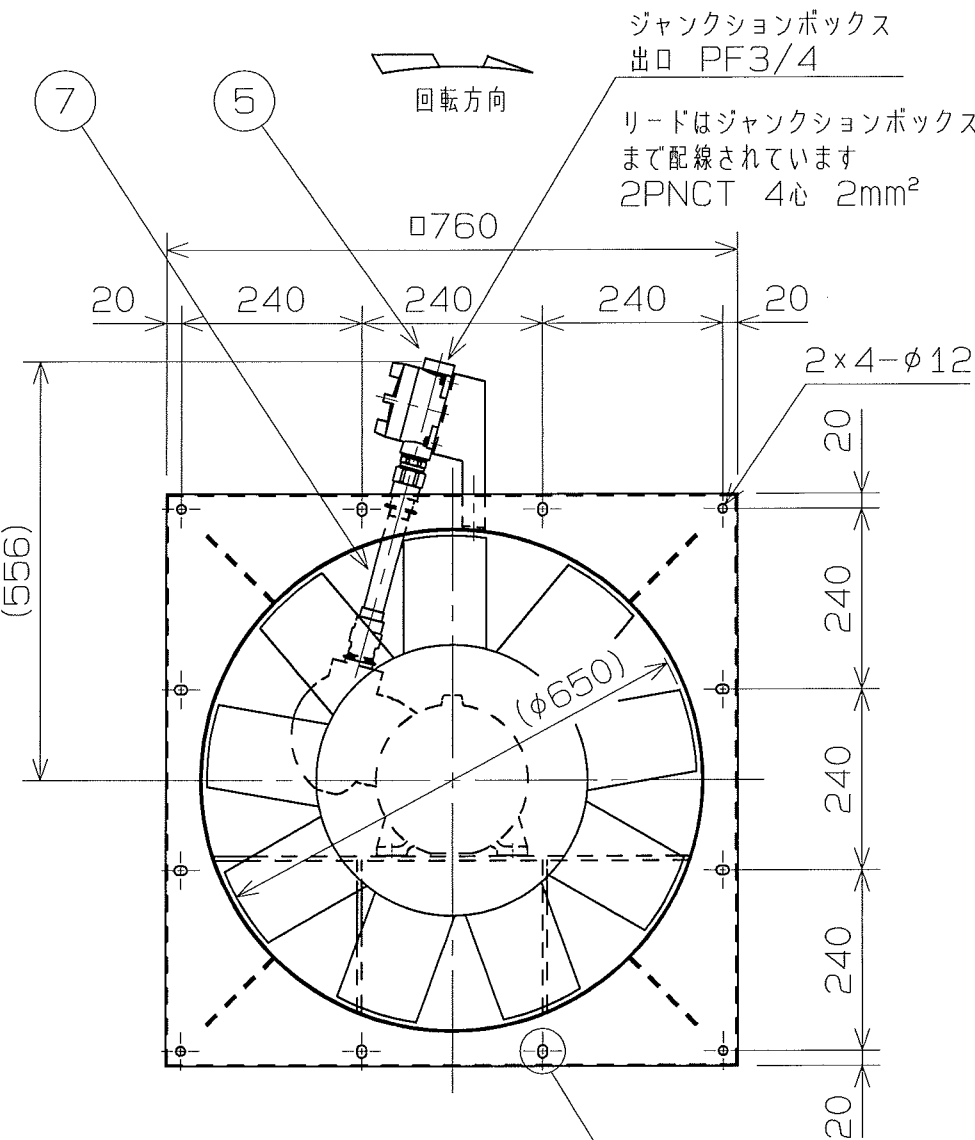

8	ベルマウス	-	1	岩崎電気EX22B/EX22BR
7	電線管	SPHT	1	PF3/4
6	取付金具	SPCC	1	
5	ジャンクションボックス	FC150	1	岩崎電気EXG11-22F
4	電動機	-	1	
3	羽根	(AC2A)	1	
2	ダクト	SPCC	1	t2.3
1	フランジ	SPCC	2	t2.3
番号	品名	材質	個数	記事

電動機	3φ	2.2kW	4P	200V	50Hz
風量	m³/min.				静圧 Pa
尺度	A3		名称	650mm耐圧防爆形軸流扇	
1:10			形式	EAF-6S	
承認	中島	H22/4/14	図番	K1907-02	
検図	細田	H22/4/14			
設計	中島	H22/4/14			

- 記事
- 1) 電動機 東芝製耐圧防爆脚取付形 (表示記号 d2G4)
- 2) 周囲条件 温度 -10~+40℃
湿度 85%以下
標高 1000m以下
- 3) 塗装色 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
モータはメーカ標準色
- 4) 概略質量 95kg

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.